



TIKKURILA

PRAMONINĖS MEDIENOS APDAILOS IR APSAUGOS PRIEMONĖS

Gaminių katalogas



TURINYS

EKSTERJERAS

VANDENINIAI GAMINIAI

LAKAS „Pinjalac HB“	5
------------------------	---

DANGA, DAŽAI IR GRUNTAS „Fontefire WF“	6
Serija „Pinja“	7, 8
Serija „Pinjadur“	9
Serija „Ultra Pro“	10, 11

DAŽYVĖS IR ALIEJUS Dažyvės „Pinja“	12, 13
Aliejus „Pinja“	13

RŪGŠTINIAI GAMINIAI

DAŽAI IR GRUNTAS „Dicco Flex 30“	14
„Diccoplast Elastic Primer“	14

POLIURETANINIAI IR URETANINIAI ALKIDINIAI GAMINIAI

GRUNTAS „Diccodur Primer“	15
------------------------------	----

LAKAS „Merit Jahti“	15
------------------------	----

KITI TIRPIKLINIAI GAMINIAI

DAŽYVĖ „Pinjasol color“	15
----------------------------	----

ŠIAME KATALOGE PATEIKTA TRUMPA
STANDARTINIO KOMPANIJOS „TIKKURILA“
PRAMONINIŲ MEDIENOS APDAILOS IR APSAUGOS
PRIEMONIŲ ASORTIMENTO APŽVALGA.



INTERJERAS

VANDENINIAI GAMINIAI

LAKAS Serija „Akvilac“	17
---------------------------	----

DAŽAI IR GRUNTAS „Akvi Isolator“	18
Serija „Akvi Primer“	18, 19
Serija „Akvi Top“	19
„Fontefire WF“	20

GLAISTAS „Colowood“	20
„Putty Pine“	20

DAŽYVĖ „Akvi Color AT-S“	20
-----------------------------	----

UV KIETĖJIMO GAMINIAI Serija „Luminol“	21
---	----

VAŠKAS Serija „Akviwax“	21
----------------------------	----

RŪGŠTINIAI GAMINIAI

LAKAS Serija „Merit“	22
-------------------------	----

DAŽAI IR GRUNTAS Serija „Dicco“	23
Serija „Diccoplast“	24

URETANINIAI ALKIDINIAI GAMINIAI

LAKAS „Merit Jahti“	25
------------------------	----

KITI TIRPIKLINIAI GAMINIAI

DAŽYVĖS Serija „Dicco“	26
---------------------------	----



EKSTERJERAS



VANDENINIAI GAMINIAI

RŪGŠTINIAI GAMINIAI

POLIURETANINIAI IR
URETANINIAI
ALKIDINIAI GAMINIAI

KITI TIRPIKLINIAI
GAMINIAI

VANDENINIAI GAMINIAI



LAKAS

PINJALAC HB

Vienkomponentis tiksotropinis lakas

- pasižymi geru atsparumu lauko sąlygomis
- sudaro elastingą plėvelę
- labai skaidrus ir permatomas
- lengvai purškiamas
- galima dengti storu sluoksniu

Paskirtis. Naudojama langų rėmams, lauko durims ir kitiems mediniams lauko paviršiams.

Įrankiai. Beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal medienos spalvyną. Spalvinimo sistema „Akvi Tone“.

Pakuotės. 3 l, 20 l.

DANGA

Fontefire WF

Vienkomponentė priešgaisrinė medinių lauko ir vidaus paviršių danga

- suteikia medienai didžiausią atsparumą ugniai
- reakcija į ugnį atitinka standarto EN 13501-1:2007+A1:2009, klasės B-s1, d0, reikalavimus
- išbandyta pagal standartų EN 13501-1:2007+A1:2009 ir EN ISO 11925-2:2010 reikalavimus
- sudėtyje yra konservantų, neleidžiančių dangos paviršiuje susidaryti pelėsiui
- lengva naudoti

Paskirtis. Naudojama kaip ugniai atspari patalpose ir lauke esančių medienos, medienos plaušų bei drožlių plokščių ir sluoksnuotosios medienos paviršių danga.

Įrankiai. Vakuuminis dengtuvas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Šviesiai pilka.

Pakuotė. 20 l.



GRUNTAS IR DAŽAI „PINJA“



PINJA FLEX PRIMER

Vienkomponentis alkidinis akrilinis gruntas

- skirtas langų rėmams ir lauko durims
- sudaro elastingą plėvelę
- lengvai šlifuojamas

Paskirtis. Naudojama išoriniams mediniams langų rėmams ir lauko durims.

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Balta.

Pakuotės. 1 l, 20 l.

PINJA PRO PRIMER

Vienkomponentis alkidinis gruntas

- labai populiarus
- ekonomiška naudoti dailylentėms
- sudaro elastingą plėvelę
- suteikia 6–10 mėn. apsaugą nenaudojant viršutinio sluoksnio dažų
- galima dengti tiek vandeniniais, tiek tirpikliniais viršutinio sluoksnio dažais

Paskirtis. Naudojamas pjautinei medienai kaip universalus gruntas.

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir vakuuminis bei šepetinis dengtuvas.

Spalva. Balta (0301). Taip pat spalvinama pagal spalvyną „House Paint“. Spalvinimo sistema „Avatint“.

Pakuotės. 20 l, 1 000 l (spalva 0301).

PINJA FLEX COMBI 25

Vienkomponentiniai vandeniniai poliakriliniai viršutinio sluoksnio dažai

- labai gerai sukimba su paviršiumi
- labai atsparūs atmosferos poveikiui
- galima naudoti kaip gruntą ir (arba) kaip viršutinio sluoksnio dažus
- itin plati spalvų gama
- greitai džiūsta, pusiau matiniai
- sudaro elastingą mažai vandeniui laidžią plėvelę

Paskirtis. Naudojama išoriniams mediniams langų rėmams ir lauko durims.

Įrankiai. Beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal medinių fasadų spalvyną. Spalvinimo sistema „Avatint“.

Pakuotės. 1 l, 3 l, 20 l.

PINJA FLEX COMBI 35

Vienkomponentiniai vandeniniai poliakriliniai viršutinio sluoksnio dažai

- labai gerai sukimba su paviršiumi
- labai atsparūs atmosferos poveikiui
- galima naudoti kaip gruntą ir (arba) kaip viršutinio sluoksnio dažus
- itin plati spalvų gama
- greitai džiūsta, pusiau blizgūs
- sudaro elastingą mažai vandeniui laidžią plėvelę

Paskirtis. Naudojama išoriniams mediniams langų rėmams ir lauko durims.

Įrankiai. Beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal medinių fasadų spalvyną. Spalvinimo sistema „Avatint“.

Pakuotė. 20 l.

PINJA OPTI PRIMER

Vienkomponentis alkidinis gruntas

- labai gerai sukimba su mediniu paviršiumi
- ekonomiška naudoti dailylentėms
- galima skiesti vandeniu, netgi santykiu 1:1
- suteikia 6–10 mėn. apsaugą nenaudojant viršutinio sluoksnio dažų
- galima dengti tiek vandeniniais, tiek tirpikliniais viršutinio sluoksnio dažais

Paskirtis. Naudojamas pjautinei ir obliuotai medienai kaip universalus gruntas. Tinka lauke esančioms medienos plokštėms ir dailylentėms.

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir šepetinis bei vakuuminis dengtuvai.

Spalva. Baltas. Taip pat spalvinama pagal spalvyną „House Paint“.

Pakuotės. 20 l; baltos spalvos: 255 l, 1000 l.



PINJA PRO

Pusiau matiniai viršutinio sluoksnio lauko dažai

- patikimi viršutinio sluoksnio dažai, pasižymintys pripažinta technologija
- labai gerai saugo nuo atmosferos poveikio
- labai gerai paslepia paviršiaus nelygumus

Paskirtis. Naudojama pjautinei ir obliuotai medienai. Tinka lauke esančioms medienos plokštėms ir dailylentėms.

Įrankiai. Įprastas, beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal medinių fasadų spalvyną. Spalvinimo sistema „Avatint“.

Pakuotė. 20 l.

PINJA PROTECT S

Vienkomponentis alkidinis gruntas

- galima dengti storu sluoksniu
- labai gerai sukimba su paviršiumi
- turi didelį sausąjį likutį
- galima dengti tiek vandeniniais, tiek aliejiniais dažais
- suteikia gerą 6–10 mėn. apsaugą nenaudojant viršutinio sluoksnio dažų

Paskirtis. Naudojamas pjautinei medienai kaip universalus gruntas. Tinka medienos plokštėms ir dailylentėms.

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir šepetinis bei vakuuminis dengtuvai.

Spalva. Balta. Taip pat spalvinama pagal medinių fasadų spalvyną (bazė AP).

Pakuotės. 20 l, 1000 l.

PINJA TOP

Vienkomponentiniai akriliniai viršutinio sluoksnio dažai

- matiniai, nepaslepia natūralios medienos tekstūros
- sudaro elastingą atmosferos poveikiui itin atsparią plėvelę

Paskirtis. Naudojama pjautinei ir obliuotai medienai. Tinka lauke esančioms medienos plokštėms ir dailylentėms.

Įrankiai. Įprastas, beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal medinių fasadų spalvyną. Spalvinimo sistema „Avatint“.

Pakuotė. 20 l.

GRUNTAS IR DAŽAI „PINJADUR“

PINJADUR PRIMER

Dvikomponentis poliuretalinis gruntas

- itin atsparus sakų išsiskyrimui
- užtikrina viršutinio sluoksnio dažų sukibimą su paviršiumi
- labai mažai laidus vandeniui
- didina dažymo sistemos veiksmingumą

Paskirtis. Naudojama patalpose ir lauke esantiems mediniams paviršiams bei medienos plaušų plokštėms. Tinka mediniams išoriniams langų rėmams, lauko durims, lauke esantiems mediniams paviršiams bei medienos plaušų plokštėms. Taip pat tinka vidaus baldams bei durims ir patalpose esantiems mediniams paviršiams bei medienos plaušų plokštėms.

Įrankiai. Įprastas, beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Balta.

Pakuotė. 20 l.



PINJADUR 30

Dvikomponentiniai pusiau matiniai poliuretaliniai viršutinio sluoksnio dažai

- patvarūs, lengvai valomi ir nekreidėjantys
- puikiai išlaiko blizgesį ir spalvą veikiami atmosferos
- kietėja ir aukštesnėje temperatūroje

Paskirtis. Naudojama lauke esantiems mediniams paviršiams bei pluoštinio cemento plokštėms.

Įrankiai. Įprastas ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus RAL, NCS ir „Symphony“.

Spalvinimo sistema „Temaspeed Fonte“.

Pakuotė. 20 l.

SERIJA „ULTRA PRO“

ULTRA PRO PLUS 30

Vienkomponenčiai pusiau matiniai poliakriliniai viršutinio sluoksnio dažai

- itin aukšta kokybė
- puiki apsauga nuo atmosferos poveikio
- itin mažas laidumas vandeniui, mažina drėgmės sukeltą medienos skilimą
- įtraukti į statybinių gaminių, kuriuos galima naudoti ekologiškos ženklos „Šiaurės gulbė“ turinčiuose pastatuose, sąrašą
- sudėtyje yra biocidų, užtikrinančių veiksmingą dažų plėvelės apsaugą
- galima naudoti kaip gruntą ir kaip viršutinio sluoksnio dažus
- sudaro greitai džiūstančią elastingą plėvelę
- tinka greitos gamybos linijoms, džiūsta tiek aukštesnėje, tiek kambario temperatūroje
- geras atsparumas paviršių tarpusavio lipnumui
- dėl sudėtyje esančio alkido geriau sukimba su gryna mediena
- neleidžia medienos taninams nudažyti jos paviršiaus ir sunktis šakų vietose
- du šių dažų sluoksniai užtikrina puikią apsaugą nuo vandens įsiskverbimo

Paskirtis. Naudojama lauke esančioms medienos plokštėms, dailylentėms ir kt.

Įrankiai. Purkštuvas ir šepetinis bei vakuuminis dengtuvai.

Spalva. Spalvinama pagal medinių fasadų spalvą. Spalvinimo sistema „Avatint“.

Pakuotė. 20 l.



ULTRA PRO 30

Vienkomponenčiai pusiau matiniai poliakriliniai viršutinio sluoksnio dažai

- optimalus kainos ir kokybės santykis
- puiki apsauga nuo atmosferos poveikio
- itin mažas laidumas vandeniui, mažina drėgmės sukeltą medienos skilimą
- tinka greitos gamybos linijoms, džiūsta tiek aukštesnėje, tiek kambario temperatūroje
- galima naudoti kaip gruntą ir kaip viršutinio sluoksnio dažus
- sudaro elastingą plėvelę
- dėl sudėtyje esančio alkido geriau sukimba su gryna mediena
- išbandyti pagal standarto EN 927-5 reikalavimus
- įtraukti į statybinių gaminių, kuriuos galima naudoti ekologiškos ženklos „Šiaurės gulbė“ turinčiuose pastatuose, sąrašą

Paskirtis. Naudojama lauke esančioms medienos plokštėms, dailylentėms ir kt.

Įrankiai. Purkštuvas ir šepetinis bei vakuuminis dengtuvai.

Spalva. Spalvinama pagal medinių fasadų spalvą. Spalvinimo sistema „Avatint“.

Pakuotė. 20 l.

ULTRA PRO

Vienkomponenčiai matiniai poliakriliniai viršutinio sluoksnio dažai

- optimaliai paslepia paviršiaus nelygumus
- itin mažas laidumas vandeniui
- puiki apsauga nuo atmosferos, drėgmės bei saulės spindulių poveikio ir purvo
- dėl trumpo gamybos ciklo tinka greitos gamybos linijoms, puikus atsparumas paviršių tarpusavio lipnumui
- įeina į kompanijos „Tikkurila“ sistemą „ProHouse“
- dėl sudėtyje esančio alkido geriau sukimba su gryna mediena
- galima naudoti kaip gruntą ir kaip viršutinio sluoksnio dažus
- išbandyti pagal standarto EN 927-5 reikalavimus
- du šių dažų sluoksniai užtikrina puikią apsaugą nuo vandens įsiskverbimo
- galima dengti statybvietėje dažais „Ultra Matt“
- įtraukti į statybinių gaminių, kuriuos galima naudoti ekologiškos ženklos „Šiaurės gulbė“ turinčiuose pastatuose, sąrašą

Paskirtis. Naudojama lauke esančioms medienos plokštėms, dailylentėms ir kt.

Įrankiai. Purkštuvas ir šepetinis bei vakuuminis dengtuvai.

Spalva. Spalvinama pagal medinių fasadų spalvą. Spalvinimo sistema „Avatint“.

Pakuotės. 20 l, 1 000 l.



DAŽYVĖS IR ALIEJUS



**SUPER
COLOR**



PINJA COLOR PLUS

Vandeninė spalvinama pusiau skaidri medienos dažyvē

- dvigubai ilgiau nereikia perdažyti
- spalvinama sodriomis ir ryškiomis spalvyno „Super Colors“ spalvomis
- veiksmingai saugo medieną nuo skilinėjimo
- ypač atspari UV spindulių ir atmosferos poveikiui
- sudaro elastingą plėvelę

Paskirtis. Naudojama medinėms dailylentėms, langų rėmams, lauko durims, tvoroms ir kitiems mediniams lauko paviršiams. Tinka obliuotai ir pjautinei, impregnuotai ir termiškai apdorotai medienai. Taip pat tinka klijuotiesiems rąstams.

Įrankiai. Beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „Super Colors“ ir „Valtti“.

Pakuotės. 3 l, 20 l.

PINJA COLOR

Vandeninė spalvinama pusiau skaidri medienos dažyvē

- spalvota medienos apsauga
- greitai džiūsta
- saugo medieną nuo drėgmės, saulės spindulių ir purvo

Paskirtis. Rekomenduojama įvairiems mediniams paviršiams, pvz.: lauko baldams, dailylentėms, sodo nameliams ir kt.

Įrankiai. Purkštuvai ir nardinamasis, pilamasis bei vakuuminis dengtuvai.

Spalva. Spalvinama pagal pusiau skaidrių medienos apdailos priemonių spalvyną. Spalvinimo sistema „Avatint“.

Pakuotės. 3 l, 20 l.

PINJA COLOR OIL

Vandeninis spalvinamas pusiau skaidrus medienos aliejus

- saugo medienos paviršių nuo drėgmės, saulės spindulių ir purvo
- stabdo vandens įsiskverbimą į medieną ir taip mažina jos paviršiaus skilinėjimą

Paskirtis. Naudojama lauke esantiems mediniams paviršiams, pvz.: dailylentėms, terasoms, lauko baldams ir kt.

Įrankiai. Beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir vakuuminis dengtuvai.

Spalva. Bepalvis. Spalvinama pagal spalvyną „Valtti“.

Pakuotė. 20 l.

PINJA W-OIL

Vandeninė spalvinama pusiau skaidri modifikuota medienos dažyvē

- sudaro švelnią dangą
- greitai džiūsta
- saugo medienos paviršių nuo drėgmės, saulės spindulių ir purvo
- stabdo vandens įsiskverbimą į medieną

Paskirtis. Rekomenduojama įvairiems mediniams paviršiams, pvz.: lauko baldams, dailylentėms, sodo nameliams ir kt.

Įrankiai. Purkštuvai ir nardinamasis, pilamasis bei vakuuminis dengtuvai.

Spalva. Bepalvė. Spalvinama pagal medienos apdailos priemonių spalvyną. Spalvinimo sistema „Temaspeed Akvi Tone“.

Pakuotės. 3 l, 20 l.

PINJA PRIMING OIL

Vandeninis medienos antiseptikas-gruntas

- patvirtintas pagal biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo reglamentą ES Nr. 528/2012 (PT8 medienos antiseptikas) Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir Lenkijoje
- gerai įsiskverbia į medieną ir saugo ją nuo drėgmės, pelėsio, mėlynavimo bei puvinio
- išbandytas pagal standartų EN 152 (mėlynavimo bandymas) ir EN 113 (puvinio bandymas) reikalavimus
- galima naudoti sąlyčio su žeme neturintčiai medienai

Paskirtis. Naudojama lauke esantiems mediniams paviršiams (2 ir 3 klasė) gruntuoti.

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis bei įprastas purkštuvai ir nardinamasis, šepetinis bei vakuuminis dengtuvai.

Spalva. Melsva. Nespalvinamas.

Pakuotė. 20 l.

PINJA WOOD STAIN

Vandeninė spalvinama medienos dažyvē

- skaidri spalvota medienos apsauga
- greitai džiūsta, tinka langų rėmams
- saugo medienos paviršių nuo drėgmės, saulės spindulių ir purvo

Paskirtis. Naudojama mediniams langų rėmams, lauko durims, lauko baldams, dailylentėms ir kt.

Įrankiai. Purkštuvai ir nardinamasis, pilamasis bei vakuuminis dengtuvai.

Spalva. Bepalvė. Spalvinama pagal medienos apdailos priemonių spalvyną. Spalvinimo sistema „Temaspeed Akvi Tone“.

Pakuotės. 3 l, 20 l, 1 000 l.



RŪGŠTINIAI GAMINIAI

DAŽAI IR GRUNTAS

DICCO FLEX 30

Dvikomponenčiai rūgštiniai viršutinio sluoksnio dažai

- labai patvarūs
- tiksotropiniai lauko dažai, sudarantys elastingą plėvelę
- gerai paslepia paviršiaus nelygumus
- greitai džiūsta

Paskirtis. Naudojama mediniams išoriniams langų rėmams ir lauko durims.

Įrankiai. Įprastas, beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal medinių fasadų spalvyną ir spalvynus RAL bei NCS. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

DICCOPLAST ELASTIC PRIMER

Dvikomponentis rūgštinis gruntas

- sudaro elastingą plėvelę
- geras atsparumas drėgmei
- gerai užpildo paviršiaus nelygumus, lengvai šlifuojamas
- greitai džiūsta, skirtas naudoti lauke

Paskirtis. Naudojama mediniams išoriniams langų rėmams ir lauko durims.

Įrankiai. Įprastas, beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Balta (0201).

Pakuotės. 3 l, 20 l.

POLIURETANINIAI IR URETANINIAI ALKIDINIAI GAMINIAI

GRUNTAS

DICCODUR PRIMER

Dvikomponentis matinis poliuretalinis gruntas

- sudaro elastingą plėvelę, tinka naudoti lauke ir viduje
- gerai užpildo paviršiaus nelygumus, lengvai šlifuojamas

Paskirtis. Naudojama mediniams išoriniams langų rėmams, durims ir kt. Taip pat tinka vidaus baldams, durims ir kitiems mediniams paviršiams bei medienos plaušų plokštėms.

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir plokščiačiurkšlis („užuolaidinis“) dengtuvas.

Spalva. Balta. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotė. 20 l.

LAKAS

MERIT JAHTI 20, 80

Vienkomponentis pusiau matinis ir blizgus uretaninis alkidinis lakas

- universalus, tinka naudoti lauke ir viduje
- labai geras atsparumas visiems įprastiems valikliams
- labai geras atsparumas dilimui
- geras atsparumas tirpikliams: benzinui, terpentiniui, vaitspiritui ir denatūruotam spiritui (neatsparus skiedikliams)
- saugo nuo UV spindulių
- atsparus tepalams ir augaliniams bei gyvūniniams riebalams

Paskirtis. Naudojama baldams, grindims, durims, langų rėmams ir kitiems patalpose bei lauke esantiems mediniams paviršiams.

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Besspalvis.

Pakuotės. 1 l, 3 l, 10 l, 20 l.

KITI TIRPIKLINIAI GAMINIAI

DAŽYVĖ

PINJASOL COLOR

Tirpiklinė pusiau skaidri medienos dažyivė


- labai gerai įsiskverbia į medieną
- mažina medienos skilinėjimą
- ypač tinka kietmedžiui
- sudaro pusiau skaidrią plėvelę

Paskirtis. Rekomenduojama įvairiems mediniams paviršiams, pvz.: lauko baldams, dailylentėms, sodo nameliams ir kt.


Įrankiai. Įprastas purkštuvai ir šepetiniai bei nardinamasis dengtuvas.

Spalva. Besspalvė. Spalvinama pagal pusiau skaidrių medienos apdailos priemonių spalvyną. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 3 l, 20 l.

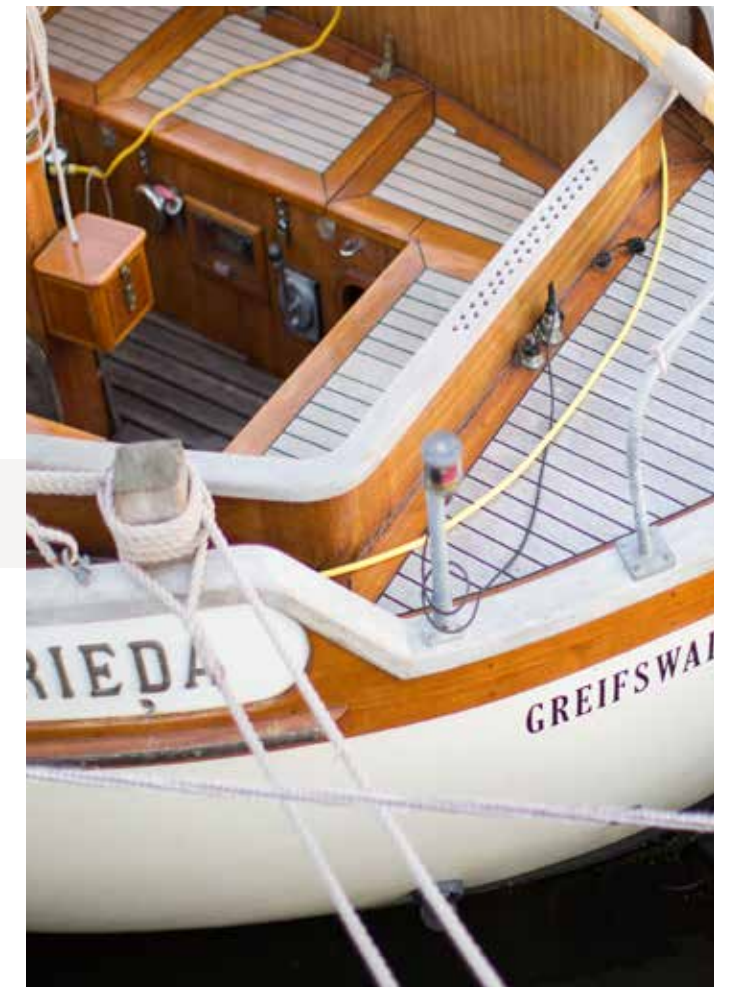

INTERJERAS

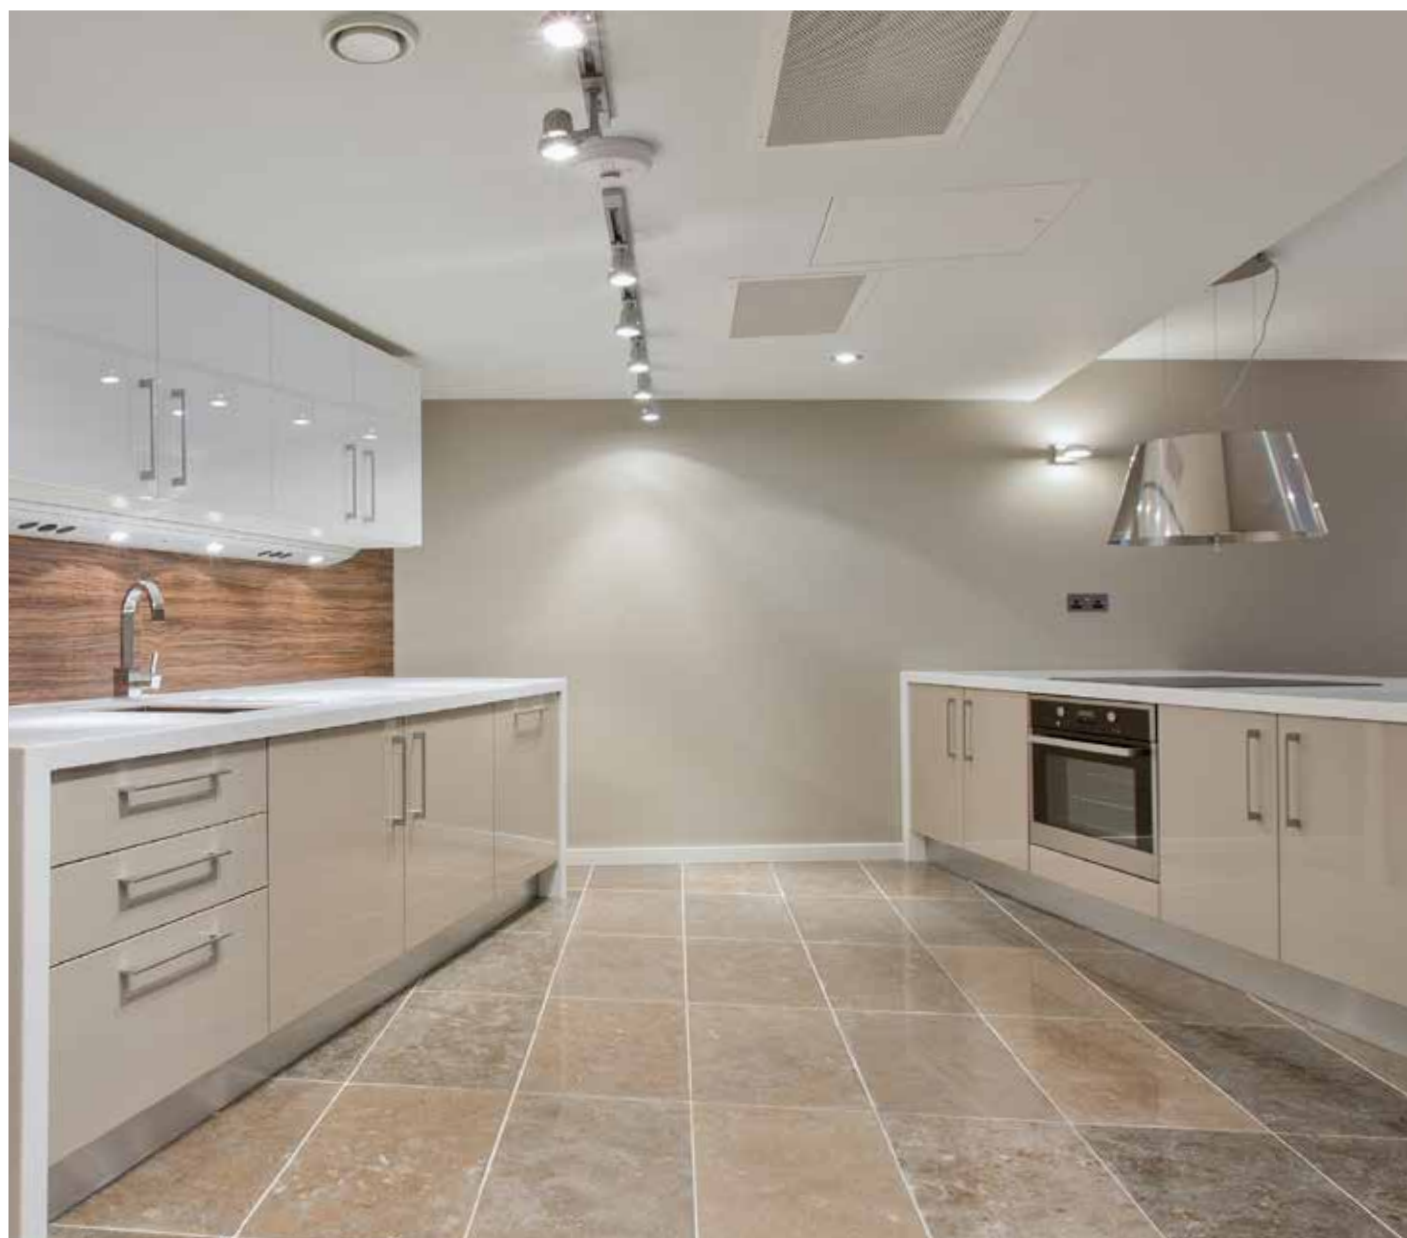

VANDENINIAI GAMINIAI



LAKAS

AKVILAC FD 25, 70

Vienkomponentis akrilinis lakas

- skirtas buityje naudojamų paviršių apsaugai
- labai greitai džiūsta
- labai gerai pasklinda
- labai geras atsparumas paviršių tarpusavio lipnumui ir chemikalams

AKVILAC FD-J 10, 25, 35

Vienkomponentis akrilinis lakas

- išsaugo natūralią medienos išvaizdą
- labai greitai džiūsta
- labai geras atsparumas paviršių tarpusavio lipnumui ir chemikalams

AKVILAC TIX 25

Vienkomponentis tiksotropinis lakas

- lengva dengti netgi vertikalius paviršius
- priskiriamas statybinių medžiagų emisijos klasei M1
- greitai džiūsta
- labai geras atsparumas paviršių tarpusavio lipnumui ir chemikalams

VANDENINIAI GAMINIAI

RŪGŠTINIAI GAMINIAI

POLIURETANINIAI IR URETANINIAI ALKIDINIAI GAMINIAI

KITI TIRPIKLINIAI GAMINIAI

Paskirtis. Naudojama baldams, medienos plokštėms, durims ir kitiems mediniams paviršiams. Ypač tinka greitos gamybos linijoms.

Įrankiai. Kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvyną „Akvi Color AT“ ir keliomis spalvomis pagal pageidavimą. Spalvinimo sistema „Temaspeed Akvi Tone“.

Pakuotės. „Akvilac FD 25“ – 20 l, „Akvilac FD 70“: 3 l, 20 l, 1 000 l.

Paskirtis. Ypač tinka staliaus gaminiams, pvz.: mediniams apdailos elementams bei durims, ir kitiems mediniams paviršiams. Taip pat tinka greitos gamybos linijoms.

Įrankiai. Kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvyną „Akvi Color AT“ ir keliomis spalvomis pagal pageidavimą. Spalvinimo sistema „Temaspeed Akvi Tone“.

Pakuotės. „Akvilac FD-J 10“ ir „Akvilac FD-J 25“ – 20 l, „Akvilac FD-J 35“: 20 l, 1 000 l.

Paskirtis. Naudojama mediniams baldams, durims, apdailos elementams ir kitiems mediniams paviršiams.

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvyną „Akvi Color AT“ ir keliomis spalvomis pagal pageidavimą. Spalvinimo sistema „Temaspeed Akvi Tone“.

Pakuotės. 3 l, 20 l.

DAŽAI IR GRUNTAS

AKVI ISOLATOR

Vandeninis vienkomponentis specialus akrilinis izoliacinis gruntas

- stabdo sakų išsiskyrimą šakų vietose
- lėtina sakų sukeliama viršutinio sluoksnio dažų spalvos blukimą
- geriausias rezultatas pasiekiamas dengiant dviem sluoksniais
- greitai džiūsta
- geras atsparumas paviršių tarpusavio lipnumui

Paskirtis. Naudojama medienos plokštėms, apdailos elementams, durims, ir kitiems mediniams paviršiams.

Įrankiai. Beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Balta.

Pakuotė. 20 l.

AKVI PRIMER

Vandeninis vienkomponentis akrilinis gruntas

- universalus
- itin lengvai šlifuojamas
- greitai džiūsta
- galima dengti tiek vandeniniais, tiek tirpikliniais gaminiais

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, langų rėmams, apdailos elementams ir kitiems mediniams paviršiams bei medienos plaušų plokštėms.

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Balta.

Pakuotės. 20 l, 1 000 l.

AKVI PRIMER PRO

Vandeninis vienkomponentis akrilinis gruntas

- greitai džiūsta
- lengvai šlifuojamas
- galima dengti tiek vandeniniais, tiek tirpikliniais gaminiais

Paskirtis. Naudojama medienos plaušų plokštėms ir mediniams paviršiams, pvz.: durims, baldams, apdailos elementams ir kt.

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Balta.

Pakuotė. 20 l.

AKVI PRIMER TIX

Vandeninis vienkomponentis tiksotropinis akrilinis gruntas

- lengva dengti netgi vertikalius paviršius
- itin lengvai šlifuojamas
- tiksotropinis
- gerai užpildo paviršiaus nelygumus

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, langų rėmams, apdailos elementams ir kitiems mediniams paviršiams bei medienos plaušų plokštėms.

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Balta.

Pakuotė. 20 l.



AKVI PRIMER DS

Vandeninis vienkomponentis akrilinis gruntas

- gerai užpildo ir išlygina paviršiaus nelygumus
- greitai džiūsta
- galima dengti tiek vandeniniais, tiek tirpikliniais gaminiais

Paskirtis. Naudojama medienos plaušų plokštėms ir mediniams paviršiams, pvz.: durims, baldams, apdailos elementams ir kt.

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Balta.

Pakuotės. 20 l, 1 000 l.

AKVI TOP DS 25

Vandeniniai vienkomponentiniai akriliniai viršutinio sluoksnio dažai

- greitai džiūsta
- gerai užpildo paviršiaus nelygumus
- labai geras atsparumas braižymui ir paviršių tarpusavio lipnumui
- sudaro labai tvirtą plėvelę
- mažas LOJ kiekis

Paskirtis. Naudojama medienos plaušų plokštėms ir mediniams paviršiams, pvz.: durims ir kt.

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus RAL, NCS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Avatint“.

Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

AKVI TOP FD 30

Vandeniniai vienkomponentiniai akriliniai viršutinio sluoksnio dažai

- itin plati spalvų gama
- priskiriami statybinių medžiagų emisijos klasei M1
- greitai džiūsta
- geras atsparumas paviršių tarpusavio lipnumui ir chemikalams

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, langų rėmams, apdailos elementams ir kitiems mediniams paviršiams bei medienos plaušų plokštėms.

Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Balta (NCS S 0502-Y). Spalvinimo sistema „Avatint“.

Pakuotės. 3 l, 20 l.

DAŽAI IR GRUNTAS

FONTEFIRE WF

Vandeninė vienkomponentė priešgaisrinė medinių lauko ir vidaus paviršių danga

- suteikia medienai didžiausią atsparumą ugniai
- reakcija į ugnį atitinka standarto EN 13501-1:2007+A1:2009, klasės B-s1, d0, reikalavimus
- išbandyta pagal standartų EN 13501-1:2007+A1:2009 ir EN ISO 11925-2:2010 reikalavimus
- lengva naudoti
- sudėtyje yra konservantų, neleidžiančių dangos paviršiuje susidaryti pelėsiui

Paskirtis. Naudojama kaip ugniai atspari patalpose ir lauke esančių medinių paviršių, medienos plaušų bei drožlių plokščių ir faneros danga.
Įrankiai. Vakuuminis dengtuvas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir teptukas.
Spalva. Šviesiai pilka.
Pakuotė. 20 l.



GLAISTAS

COLOWOOD

Vandeninis vidaus medienos glaistas

- labai gerai užpildo paviršiaus nelygumus

Paskirtis. Naudojama patalpose esančių medinių paviršių, pvz.: baldų, durų, plaušų plokščių, langų rėmų ir kt., plyšiams, įtrūkimams ir nelygumams glaistyti.
Įrankiai. Mentelė.
Spalva. Beržo, beržo šakų, pušies, pušies šakų, ąžuolo, ąžuolo šakų, buko, balta, raudonmedžio ir juoda.
Pakuotės. 0,5 l, 10 l (tam tikrų spalvų).

PUTTY PINE

Vandeninis labai klampus glaistas

- labai gerai užpildo paviršiaus nelygumus
- dėl didelio klampumo lengva glaistyti didelius plotus

Paskirtis. Naudojama patalpose esančių medinių paviršių, pvz.: plaušų plokščių, masyvinės medienos, faneros ir kt., skylėms glaistyti.
Įrankiai. Mentelė.
Spalva. Pušies.
Pakuotės. 10 l, 200 l.

DAŽYVĖ

AKVI COLOR AT-S

Vandeninė dažyvė

- turi šviesai atsparių pigmentų
- gerai pasklinda
- išryškina medienos tekstūrą

Paskirtis. Naudojama mediniams vidaus baldams, medienos plokštėms, durims ir kt.
Įrankiai. Įprastas purkštuvai, nardinamasis ir veleninis dengtuvai.
Spalva. Spalvinama pagal spalvyną „Akvi Color AT“ ir keliomis spalvomis pagal pageidavimą. Spalvinimo sistema „Akvi Tone“.
Pakuotės. 3 l, 20 l.

UV KIETĖJIMO GAMINIAI

LUMINOL 25

Spalvinami vandeniniai UV kietėjimo uretaniniai poliesteriniai dažai

- itin plati patvarių spalvų gama
- labai geras atsparumas paviršių tarpusavio lipnumui
- geras atsparumas dilimui

Paskirtis. Naudojama vidaus durims, apdailos elementams, virtuvės spintelių durelėms ir kitiems mediniams paviršiams.
Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.
Spalva. Spalvinimo sistema „Avatint“.
Pakuotė. 20 l.

LUMINOL 25 N

Vandeniniai UV kietėjimo uretaniniai poliesteriniai dažai

- labai geras atsparumas dilimui ir chemikalams
- ypač tinka greitos gamybos linijoms, kai reikalingas geras atsparumas paviršių tarpusavio lipnumui

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms ir kitiems mediniams paviršiams.
Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.
Spalva. Balta ir NCS S 0502-Y. Kitomis spalvomis spalvinama pagal pageidavimą.
Pakuotė. 20 l.

LUMINOL CLEAR 25

Vandeninis UV kietėjimo uretaninis lakas

- labai greitai džiūsta
- geras atsparumas paviršių tarpusavio lipnumui
- labai geras atsparumas dilimui ir chemikalams

Paskirtis. Naudojama baldams, virtuvės spintelėms, vidaus durims ir kitiems mediniams paviršiams.
Įrankiai. Beoris, kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.
Spalva. Bespalvis.
Pakuotė. 20 l.

VAŠKAS

AKVIWAX SATIN

Vandeninė drėgnų patalpų medienos apsaugos priemonė su natūraliu vašku

- natūralaus vaško apsauga
- priskiriama statybinių medžiagų emisijos klasei M1
- geras atsparumas vandeniui ir drėgmei
- sudaro purvui nelaidžią plėvelę

Paskirtis. Ypač tinka pirties suolams ir drėgnų patalpų, pvz., pirties, sienų bei lubų dailylentėms ir durims.
Įrankiai. Purkštuvai ir nardinamasis bei vakuuminis dengtuvai.
Spalva. Bespalvė. Spalvinama pagal spalvyną „Akvi Color AT“ ir medienos spalvyną. Spalvinimo sistema „Temaspeed Akvi Tone“.
Pakuotė. 20 l.

AKVIWAX

Vandeninė vidaus medienos apsaugos priemonė su natūraliu vašku

- sudaro švelnią dangą
- balta kaip vaškas
- speciali priemonė pirties dailylentėms
- sudėtyje yra natūralaus vaško ir natūralių dervų

Paskirtis. Naudojama medinėms vidaus dailylentėms ir langų rėmams.
Spalva. Balta.
Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir veleninis dengtuvas.
Pakuotės. 20 l, 1 000 l.

RŪGŠTINIAI GAMINIAI

LAKAS

MERIT ZIRCON EXTRA 25

Vienkomponentis pusiau matinis rūgštinis lakas

- lengva naudoti, universalus
- greitai džiūsta
- galima naudoti gruntavimui ir viršutiniams sluoksniui
- neturi aromatinių tirpiklių

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams paviršiams.

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir plokščiačiurkšlis („užuolaidinis“) dengtuvas.

Spalva. Bespalvis.

Pakuotė. 20 l.

MERIT 20, 30, 80

Dvikomponentis rūgštinis lakas

- patvarus, aukštos kokybės
- ypač gerai užpildo paviršiaus nelygumus
- universalus, pusiau matinis ir labai blizgus
- suteikia beicuotai medienai ryškumo
- lakas „Merit 30“ turi Jūrinės įrangos direktyvos (MED) sertifikatą Nr. VTT-C-11165-15-14

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams paviršiams.

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir plokščiačiurkšlis („užuolaidinis“) dengtuvas.

Spalva. Bespalvis.

Pakuotė. 3 l, 20 l.

MERIT SANDING

Vienkomponentis rūgštinis gruntinis lakas

- lengvai šlifuojamas
- greitai džiūsta
- saugo nuo UV spindulių
- lengva naudoti

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams paviršiams.

Įrankiai. Įprastas, beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Bespalvis.

Pakuotė. 3 l, 20 l.

MERIT TOPAS 10, 25, 50

Dvikomponentis matinis, pusiau matinis ir pusiau blizgus rūgštinis lakas

- trumpas gamybos ciklas
- gerai užpildo paviršiaus nelygumus
- greitai džiūsta
- neturi aromatinių tirpiklių

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams paviršiams.

Įrankiai. Įprastas, beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Bespalvis.

Pakuotė. 20 l.



DAŽAI IR GRUNTAS

DICCO ASTRAL 35

Dvikomponentiniai greitai džiūstantys pusiau blizgūs rūgštiniai viršutinio sluoksnio dažai

- trumpas gamybos ciklas
- gerai paslepia paviršiaus nelygumus
- itin plati spalvų gama
- neturi aromatinių tirpiklių

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams paviršiams bei medienos plaušų plokštėms. Ypač tinka greitos gamybos linijoms.

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir plokščiačiurkšlis („užuolaidinis“) dengtuvas.

Spalva. Balta ir NCS S 0502-Y. Spalvinama pagal spalvynus RAL, NCS, SSG, BS, „Monicolor Nova“ ir Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotė. 3 l, 10 l, 20 l.

DICCO SURF

Dvikomponentis greitai džiūstantis rūgštinis gruntas

- trumpas gamybos ciklas
- gerai užpildo paviršiaus nelygumus, lengvai šlifuojamas
- neturi aromatinių tirpiklių

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams paviršiams bei medienos plaušų plokštėms.

Įrankiai. Įprastas, beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Balta.

Pakuotė. 20 l.

DICCO SURF COLOR

Spalvinamas dvikomponentis rūgštinis gruntas

- skirtas dažams, turintiems TCL bazę
- gerai užpildo paviršiaus nelygumus, lengvai šlifuojamas
- neturi aromatinių tirpiklių

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams paviršiams bei medienos plaušų plokštėms.

Įrankiai. Įprastas, beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. TCL bazės spalvos.

Pakuotė. 3 l, 20 l.



DAŽAI IR GRUNTAS

DICCOPLAST 30, 80

Dvikomponenčiai pusiau matiniai ir blizgūs rūgštiniai viršutinio sluoksnio dažai

- patvarūs ir itin kokybiški
- labai gerai paslepia paviršiaus nelygumus
- dažai „Diccoplast 30“ turi Jūrinės įrangos direktyvos (MED) sertifikatą Nr. VTT-C-11164-15-14
- greitai džiūsta
- geras atsparumas braižymui ir chemikalams

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams paviršiams bei medienos plaušų plokštėms.

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir plokščiačiurkšlis („užuolaidinis“) dengtuvas.

Spalva. Balta 0201 ir NCS S 0502-Y. Spalvinama pagal spalvynus RAL, NCS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. „Diccoplast 30“: 3 l, 10 l, 20 l.

DICCOPLAST 30 TIX

Dvikomponenčiai tiksotropiniai pusiau matiniai rūgštiniai viršutinio sluoksnio dažai

- ypač tinka vertikaliems paviršiams dažyti
- labai gerai paslepia paviršiaus nelygumus
- greitai džiūsta
- geras atsparumas braižymui ir chemikalams

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams paviršiams bei medienos plaušų plokštėms.

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus RAL, NCS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

DICCOPLAST PLUS TIX

Dvikomponentis tiksotropinis rūgštinis gruntas

- lengva dengti
- labai gerai užpildo paviršiaus nelygumus
- greitai džiūsta, tiksotropinis
- lengvai šlifuojamas
- neturi aromatinių tirpiklių

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams paviršiams bei medienos plaušų plokštėms.

Įrankiai. Įprastas, beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Spalva. Balta.

Pakuotė. 20 l.

DICCOPLAST PRIMER

Dvikomponentis rūgštinis gruntas

- universalus
- labai gerai užpildo paviršiaus nelygumus
- lengvai šlifuojamas
- galima dengti vandeniniais viršutinio sluoksnio dažais
- gerai paslepia paviršiaus nelygumus

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams paviršiams bei medienos plaušų plokštėms.

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir plokščiačiurkšlis („užuolaidinis“) dengtuvas.

Spalva. Balta (0201) ir juoda (0202).

Pakuotės. 3 l, 20 l.

LAKAS

MERIT JAHTI 20, 80

Vienkomponentis pusiau matinis ir blizgus uretaninis alkidinis lakas

- universalus, tinka naudoti lauke ir patalpose
- labai geras atsparumas visiems įprastiems valikliams
- labai geras atsparumas dilimui
- geras atsparumas tirpikliams: benzinui, terpentiniui, vaitspiritui ir denatūruotam spiritui (neatsparus skiedikliams)
- saugo nuo UV spindulių
- atsparus tepalams ir augaliniams bei gyvūniniams riebalams

Paskirtis. Naudojama baldams, grindims, durims, langų rėmams ir kitiems patalpose bei lauke esantiems mediniams paviršiams.

Įrankiai. Įprastas, beoris bei kombinuotasis purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Besspalvis.

Pakuotės. 1 l, 3 l, 10 l, 20 l.



KITI TIRPIKLINIAI GAMINIAI

DAŽYVĖS

DICCO COLOR

Tirpiklinė medienos dažyvě

- išryškina medienos tekstūrą
- labai greitai džiušta
- plati spalvų gama
- turi tirpių šviesai atsparių pigmentų
- gerai pasklinda

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams paviršiams.

Įrankiai. Įprastas purkštuvus, nardinamasis ir veleninis dengtuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvyną „Dicco Color“ ir keliomis spalvomis pagal pageidavimą. Spalvinimo sistema „Dicco Color“.

Pakuotės. 1 l, 3 l, 10 l, 20 l, 200 l.

DICCO LASYR

Tirpiklinė pusiau skaidri medienos dažyvě

- spalvinama natūralią medienos tekstūrą išryškinančiomis spalvomis
- pusiau skaidri
- plati spalvų gama
- greitai džiušta
- gerai pasklinda

Paskirtis. Naudojama baldams, durims, virtuvės spintelėms, dailylentėms, apdailos elementams ir kitiems mediniams paviršiams.

Įrankiai. Įprastas purkštuvus ir nardinamasis dengtuvas.

Spalva. Spalvinama pagal vidaus lako ir pusiau skaidrių medienos apdailos priemonių spalvynus. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

KOMPANIJOS „TIKKURILA“ GAMINIAI – SIEKiantiems profesionalių rezultatų

Daugiau informacijos pateikta gaminių ir saugos duomenų lapuose. Kompanijos „Tikkurila“ darbuotojai pateiks Jums visas gaminių specifikacijas ir bandymų duomenis. Prašom kreiptis tel. +370 5 270 6413 arba el. p. info.lt@tikkurila.com.



ABĖCĖLINIS GAMINIŲ SĄRAŠAS

AKVI COLOR AT-S	20
AKVI ISOLATOR	18
AKVILAC FD 25, 70	17
AKVILAC FD-J 10, 25, 35	17
AKVILAC TIX 25	17
AKVI PRIMER	18
AKVI PRIMER DS	19
AKVI PRIMER PRO	18
AKVI PRIMER TIX	18
AKVI TOP DS 25	19
AKVI TOP FD 30	19
AKVIWAX	21
AKVIWAX SATIN	21
COLOWOOD	20
DICCO ASTRAL 35	23
DICCO COLOR	26
DICCODUR PRIMER	15
DICCO FLEX 30	14
DICCO LASYR	26
DICCOPLAST 30, 80	24
DICCOPLAST 30 TIX	24
DICCOPLAST ELASTIC PRIMER	14
DICCOPLAST PLUS TIX	24
DICCOPLAST PRIMER	24
DICCO SURF	23
DICCO SURF COLOR	23
Fontefire WF	6,20
LUMINOL 25	21
LUMINOL 25 N	21
LUMINOL CLEAR 25	21
MERIT 20, 30, 80	22
MERIT JAHTI 20, 80	15,25
MERIT SANDING	22
MERIT TOPAS 10, 25, 50	22
MERIT ZIRCON EXTRA 25	22
PINJA COLOR	12
PINJA COLOR OIL	13
PINJA COLOR PLUS	12
PINJADUR 30	9
PINJADUR PRIMER	9
PINJA FLEX COMBI 25	7
PINJA FLEX COMBI 35	7
PINJA FLEX PRIMER	7
PINJALAC HB	5
PINJA OPTI PRIMER	8
PINJA PRIMING OIL	13
PINJA PRO	8
PINJA PRO PRIMER	7
PINJA PROTECT S	8
PINJASOL COLOR	15
PINJA TOP	8
PINJA W-OIL	13
PINJA WOOD STAIN	13
PUTTY PINE	20
ULTRA PRO	10
ULTRA PRO 30	10
ULTRA PRO PLUS 30	10



TIKKURILA



APIE KOMPANIJĄ „TIKKURILA“

Kompanija „Tikkurila“ – Šiaurės Europos dažų pramonės lyderė, garsėjanti stipriais prekių ženklais, aukštos kokybės gaminiais ir geriausių vartotojų patirtį rinkoje užtikrinančiu kvalifikuotu aptarnavimu.

Mūsų didžiausia rinka yra Švedija, Rusija, Suomija, Lenkija ir Baltijos šalys. Mes vykdome gamybą 9 šalyse ir esame dažų, skirtų naudoti neprofesionaliai, srities lyderiai visose mūsų pagrindinė rinką sudarančiose šalyse. Mūsų gaminiais prekiaujama 40 šalių.

Kompanija „Tikkurila“ įkurta 1862 m., jos būstinė įsikūrusi Vantose mieste, Suomijoje. Kompanijos akcijos nuo 2010 m. kotiruojamos vertybinių popierių biržoje „Nasdaq OMX Helsinki“. 2016 m. kompanijos „Tikkurila“ pajamos sudarė 572 mln. eurų, ji turėjo daugiau nei 3 000 darbuotojų.

PATIKIMAS PARTNERIS PRAMONINIO DAŽYMO SRITYJE

Patyrę kompanijos „Tikkurila“ darbuotojai pateiks Jums visas gaminių specifikacijas, padės apskaičiuoti reikiamą dangos storį ir patars, kaip dažyti. Prašom kreiptis tel. **+370 5 270 6413** arba el. p. info.lt@tikkurila.com.

UAB „Tikkurila“ | Sietyno g. 8 | LT-04304 Vilnius
Tel. +370 5 270 64 13 | El. paštas info.lt@tikkurila.com | www.tikkurila.lt