



TIKKURILA

PRAMONINĖS METALINIŲ PAVIRŠIŲ DANGOS

Gaminių katalogas



Šiame kataloge pateikta trumpa standartinio kompanijos „Tikkurila“ pramoninių metalinių paviršių dangų asortimento apžvalga.

Turinys

Tirpiklinės alkidinės dangos

4	Temaprime	Alkidinis gruntas
5–6	Temalac	Alkidiniai viršutinio sluoksnio dažai

Tirpiklinės epoksidinės dangos

7–9	Temacoat	Epoksidiniai tarpinio bei viršutinio sluoksnio dažai ir gruntas
10	Temabond	Epoksidiniai dažai
11	Temaline	Epoksidiniai talpyklų dažai ir danga

Tirpiklinės poliuretalinės dangos

12–14	Temadur	Poliuretaliniai viršutinio sluoksnio dažai, vienasluoksniai dažai, lakas ir priedai
15–16	Temathane	Poliuretaliniai dažai
16	Temaclad	Poliuretaliniai dažai

Kitos tirpiklinės dangos

17	Duasolid	Oksirano esterio dažai
18	Temacryl	Akriliniai dažai
18–19	Temal	Karščiui atsparūs silikoniniai dažai
19	Temanyl	Viniliniai dažai
19	Temasolid	Poliuretaliniai dažai
19	Temamatt	Matinamoji pasta
20	Temasilox	Polisiloksaniniai viršutinio sluoksnio dažai
21	Temazinc	Cinko prisotintas gruntas
21	Temasil	Cinko prisotintas gruntas

Vandeninės dangos

22	Fontecryl	Akriliniai dažai ir gruntas
22	Fontelac	Alkidiniai viršutinio sluoksnio dažai
23	Fontefire	Priešgaisrinė danga
24	Fontecoat	Epoksidiniai viršutinio sluoksnio dažai ir gruntas
25	Fontedur	Poliuretaliniai dažai
25	Fontezinc	Cinko prisotintas gruntas



Tirpiklinis alkidinis gruntas

TEMAPRIME – alkidinis gruntas

Temaprime EE

Vienkomponentis greitai džiūstantis specialus gruntas

- turi cinko fosfato
- labai geros antikorozinės savybės
- tinka cinkuotiems ir aliumininiam paviršiams
- patalpose esantiems plieniniams paviršiams galima naudoti be jokio viršutinio sluoksnio

Paskirtis. Naudojama talpyklų išorei, žemės ūkio technikai ir įvairiems paviršiams, kai reikia ypač gero sukibimo ir puikių antikorozinių savybių.

Sausojo likučio tūrio dalis. 47 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.

Spalva. Rausvai ruda (TVT 4000) ir pilka (TVT 4001). Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

Temaprime EUR

Vienkomponentis greitai džiūstantis alkidinis gruntas

- turi cinko fosfato
- ekonomiškas, idealiai tinka surinkimo ir dažymo cechuose esant greitam gamybos ciklui
- patalpose esantiems plieniniams paviršiams galima naudoti be jokio viršutinio sluoksnio
- turi Jūrinės įrangos direktyvos (MED) sertifikatą Nr. VTT-C-11500-15-16

Paskirtis. Naudojama plieninėms konstrukcijoms, žemės ūkio, statybinei ir kitokiai technikai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 51 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.

Spalva. Rausvai ruda (TVT 4000) ir pilka (TVT 4001). Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 3 l, 20 l.



Patalpose esančios plieninės konstrukcijos dengtos gruntu „Temaprime EUR“ ir viršutinio sluoksnio dažais „Temalac FD 50“

Tirpikliniai alkidiniai dažai

TEMALAC – alkidiniai viršutinio sluoksnio dažai

Temalac AB 70

Vienkomponentiniai blizgūs alkidiniai viršutinio sluoksnio dažai

- gerai išlaiko blizgesį ir spalvą netgi pramoninėje aplinkoje
- idealiai tinka remontiniam dažymui

Paskirtis. Ypač tinka tiltams, talpyklų išorei, plieninėms konstrukcijoms ir įvairiems plieniniams paviršiams dažyti jų buvimo vietoje.

Sausojo likučio tūrio dalis. 51 proc.

Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvas ir teptukas.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“, taip pat metalizuotomis spalvomis. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 10 l, 20 l.

Temalac FD 20

Vienkomponentiniai pusiau matiniai alkidiniai vienasluoksniai dažai

- greitai džiūsta
- turi cinko fosfato
- geros dengiamosios savybės
- idealiai tinka surinkimo ir dažymo cechuose esant greitam gamybos ciklui
- galima naudoti kaip alkidinių dažų gruntą

Paskirtis. Dažniausiai naudojami kaip vienasluoksniai dažai plieninėms konstrukcijoms.

Sausojo likučio tūrio dalis. 50 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvas.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 10 l, 20 l.

Temalac FD 50

Vienkomponentiniai pusiau blizgūs alkidiniai viršutinio sluoksnio dažai

- greitai džiūsta
- turi antikorozinių pigmentų
- puikiai išlaiko blizgesį ir spalvą
- idealiai tinka surinkimo ir dažymo cechuose esant greitam gamybos ciklui
- dėl antikorozinių pigmentų taip pat galima naudoti kaip vienasluoksnius dažus

Paskirtis. Naudojama plieninėms konstrukcijoms, techninės priežiūros aikštelėms, įvairiai technikai bei įrangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 47 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvas. Taip pat galima naudoti elektrostatinį dažymo būdą.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

Temalac FD 80

Vienkomponentiniai blizgūs alkidiniai viršutinio sluoksnio dažai

- greitai džiūsta
- puikiai išlaiko blizgesį ir spalvą
- idealiai tinka surinkimo ir dažymo cechuose esant greitam gamybos ciklui

Paskirtis. Naudojama plieninėms konstrukcijoms, techninės priežiūros aikštelėms, įvairiai technikai bei įrangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 45 proc.

Įrankiai. Beoris ir įprastas purkštuvas. Taip pat galima naudoti elektrostatinį dažymo būdą.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.



Žemės ūkio technika dengta dažais „Temalac FD 80“

Tirpikliniai alkidiniai dažai

TEMALAC – alkidiniai dažai

Temalac SC-F 20 (pusiau matiniai)

Temalac SC-F 40 (pusiau blizgūs)

Temalac SC-F 80 (blizgūs)

Didelį sausąjį likutį turintys vienkomenčiai alkidiniai dažai

- rekomenduojama naudoti plieniniams paviršiams kaip vienasluoksnius dažus
- turi antikoroziųjų pigmentų
- greitai džiušta
- geros dengiamosios savybės
- galima dengti storu sluoksniu

Paskirtis. Naudojama plieninėms konstrukcijoms, techninės priežiūros aikštelėms, įvairiai technikai bei įrangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 61 proc. (SC-F 20 ir SC-F 40) ir 56 proc. (SC-F 80).

Įrankiai. Kombinuotasis, kaitinamasis beoris ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotė. 20 l.

DIDELĮ SAUSĄJĮ
LIKUTĮ TURINTYS
STORASLUOKSNIAI
ALKIDINIAI DAŽAI

Temalac ML 90

Vienkompenčiai labai blizgūs alkidiniai viršutinio sluoksnio dažai

- puikiai išlaiko blizgesį ir spalvą
- galima naudoti technologiją „šlapias ant šlapio“

Paskirtis. Naudojama žemės ūkio technikai, talpyklų išorei, krovininėms priekaboms, transporto priemonėms ir kitai technikai bei įrangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 45 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.



Žemės ūkio technika dengta gruntu „Temaprime EE“ ir dažais „Temalac ML 90“

Tirpiklinės epoksidinės dangos

TEMACOAT – epoksidiniai gruntas ir tarpinio sluoksnio dažai

Temacoat GPL-S Primer

Dvikomponentis epoksidinis gruntas su poliamidiniu kietikliu

- turi cinko fosfato
- puikiai sukimba su plieniniais, cinkuotais ir aliumininiais paviršiais
- galima greitai dengti kitą sluoksnį
- naudojamas kaip epoksidinių ir poliuretanių dažų gruntas arba tarpinis sluoksnis, taip pat kaip cinko turinčių dažų tarpinis sluoksnis
- turi Jūrinės įrangos direktyvos (MED) sertifikatą Nr. VTT-C-4031-15-09

Paskirtis. Naudojama tiltams, krovininėms priekaboms, kranams, plieniniams stiebams, konvejeriams, įvairioms plieninėms konstrukcijoms, įvairiai technikai ir įrangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 55 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Rausvai ruda (TVT 4000), pilka (TVT 4001) ir kitos, pvz., grunto spalvyno „Temaspeed Primers“, spalvos. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

Temacoat EP Primer

Dvikomponentis epoksidinis gruntas

- geras kainos ir kokybės santykis
- turi cinko fosfato
- gerai sukimba su plieniniais, cinkuotais ir aliumininiais paviršiais
- galima greitai dengti kitą sluoksnį
- naudojamas kaip epoksidinių ir poliuretanių dažų gruntas arba tarpinis sluoksnis

Paskirtis. Naudojama tiltams, krovininėms priekaboms, kranams, plieniniams stiebams, konvejeriams, įvairioms plieninėms konstrukcijoms, įvairiai technikai ir įrangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 53 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvai ir teptukas.

Spalva. RAL 7035.

Pakuotė. 20 l.

Temacoat GPL-S MIO

Dvikompenčiai epoksidiniai dažai su poliamidiniu kietikliu

- turi žerutinio geležies oksido pigmentų
- sudaro labai tvirtą ir patvarią dangą
- galima greitai dengti kitą sluoksnį
- naudojami atšiauraus klimato ir tiškalų veikiamiems epoksidiniams ir poliuretaniams dažais dengiamiems paviršiams kaip tarpinis sluoksnis
- viršutinį sluoksnį galima dengti po ilgesnio laikotarpio

Paskirtis. Naudojama tiltams, talpyklų išorei, konvejeriams, vamzdinių estakadoms ir įvairioms plieninėms konstrukcijoms bei įrangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 60 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Raudona ir pilka.

Pakuotė. 20 l.

Temacoat Primer

Dvikompenčiai didelį sausąjį likutį turintys derva modifikuoti epoksidiniai dažai

- turi antikoroziųjų pigmentų, pvz., cinko fosfato
- gerai sukimba su plieniniais, cinkuotais ir aliumininiais paviršiais
- naudojamas atmosferos, mechaniškai ir chemiškai veikiamiems paviršiams gruntuoti arba kaip tarpinis sluoksnis

Paskirtis. Naudojama statybinėms konstrukcijoms, vamzdinių estakadoms, konvejeriams, įvairioms plieninėms konstrukcijoms ir įvairiai įrangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 72 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Rausvai ruda (TVT 4000) ir pilka (TVT 4001).

Pakuotė. 20 l.

DIDELĮ SAUSĄJĮ
LIKUTĮ TURINTYS
ALKIDINIAI DAŽAI

Tirpiklinės epoksidinės dangos

DIDELĮ SAUSAJĄ
LIKUTĮ IR MAŽĄ
TIRPIKLIO KIEKĮ
TURINTYS
ALKIDINIAI
DAŽAI

TEMACOAT – epoksidiniai viršutinio sluoksnio dažai

Temacoat GPL

Dvikomponenčiai epoksidiniai viršutinio sluoksnio dažai su amino adukto kietikliu

- blizgūs
- atlaiko:
 - iki +150 °C karštį sausoje aplinkoje ir iki +60 °C karštį vandenyje
 - mirkimą mineraliniuose, augaliniuose ir gyvūniniuose riebaluose
 - mirkimą skiestuose neoksiduojančiųjų rūgščių tirpaluose
- ypač tinka kaip viršutinio sluoksnio dažai epoksidiniais dažais dengtiems paviršiams esant stipriai trinčiai ir (arba) cheminiam poveikiui

Paskirtis. Naudojama tiltams, talpykloms, medienos perdirbimo bei chemijos pramonės plieninėms konstrukcijoms ir įrangai, pvz.: vamzdynų estakadoms, konvejeriams, popieriaus gamybos mašinoms ir kt.

Sausojo likučio tūrio dalis. 55 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

Temacoat GS 50

Dvikomponenčiai epoksidiniai tarpinio ir viršutinio sluoksnio dažai su poliamido kietikliu

- galima dengti storu sluoksniu
- galima naudoti kaip vienasluoksnius dažus
- greitai džiūsta, galima greitai dengti viršutinį sluoksnį ir naudoti
- cinkuotiems ir aliumininiam paviršiams galima naudoti be grunto
- naudojami kaip tarpinio arba viršutinio sluoksnio dažai epoksidiniais ir poliuretaniniais dažais dengtiems paviršiams esant trinčiai ir mechaniniam ir (arba) cheminiam poveikiui

Paskirtis. Naudojama krovininėms priekaboms, konvejeriams, vamzdynų estakadoms ir įvairioms plieninėms konstrukcijoms.

Sausojo likučio tūrio dalis. 57 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 10 l, 20 l.

Tirpiklinės epoksidinės dangos

Temacoat RM 40

Dvikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai

- labai geras atsparumas dilimui, chemikalams ir mirkimui vandenyje
- galima naudoti kaip vienasluoksnius dažus
- naudojami patalpose ir lauke esantiems mechaniškai ir (arba) chemiškai veikiamiems plieniniams, aliumininiam ir cinkuotiems paviršiams gruntuoti ir kaip viršutinis sluoksnis
- taip pat naudojami požeminėms ir povandeninėms konstrukcijoms
- pagal JAV maisto ir vaistų kontrolės tarnybos (FDA) reikalavimus tinka sąlyčiui su maistu (FDA, 21 CFR, 175.300)

Paskirtis. Naudojama statybinėms konstrukcijoms, vamzdynų estakadoms, laivų korpusams, įvairioms plieninėms konstrukcijoms ir įvairiai įrangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 67 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 3 l, 10 l, 20 l.

Temacoat 50

Dvikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai

- gerai sukimba su plieniniais, cinkuotais ir aliumininiais paviršiais
- naudojami atmosferos ir mechaniškai bei chemiškai veikiamiems paviršiams gruntuoti ir kaip tarpinis arba viršutinis sluoksnis, taip pat požeminėms ir povandeninėms konstrukcijoms
- kietėja net -5 °C temperatūroje
- galima naudoti kaip vienasluoksnius dažus

Paskirtis. Naudojama statybinėms konstrukcijoms, vamzdynų estakadoms, konvejeriams, įvairioms plieninėms konstrukcijoms ir įvairiai įrangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 73 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 20 l.



Patalpose esančios plieninės konstrukcijos dengtos viršutinio sluoksnio dažais „Temacoat GPL“



Plieniniai laiptai ir patalpoje esantys metaliniai paviršiai dengti dažais „Temacoat RM 40“

Tirpiklinės antikorozinės dangos

DIDELĮ
SAUSAJŲ LIKUTĮ IR
MAŽĄ TIRPIKLIO KIEKĮ
TURINTYS
ANTI-KOROZINIAI
EPOKSIDINIAI
DAŽAI

TEMABOND – epoksidiniai dažai

Temabond ST 200

Dvikomponenčiai modifikuoti epoksidiniai dažai

- turi aliuminio pigmentų
- didelis sausasis likutis
- antikoroziniai
- sudaro didelio tankio dangą, atsparią chemikalams ir dilimui
- labai gerai prilimpa netgi prie rankiniu būdu nuvalyto (St2) plieno
- galima dengti storu sluoksniu, taip pat ir teptuku
- mažas tirpiklio kiekis
- galima naudoti kaip vienasluoksnius dažus

Paskirtis. Ypač tinka gruntuoti plieniniams paviršiams, kuriuos sunku nuvalyti, naudojamiems apdirbimo bei chemijos pramonėje ir mirkstantiems vandenyje, pvz.: tiltams, talpykloms, medienos perdirbimo bei chemijos pramonės plieninėms konstrukcijoms ir įrangai, pvz.: popieriaus gamybos mašinoms, konvejeriams, vamzdinių estakadoms ir kt. Taip pat naudojami plieniniams paviršiams perdažyti ir pažeistai, pvz., gabenant ar montuojant, dažų dangai atkurti.

Sausojo likučio tūrio dalis. 80 proc.

Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Aliuminio.

Pakuotės. 5 l, 20 l.

Temabond ST 300

Dvikomponenčiai modifikuoti epoksidiniai dažai

- didelis sausasis likutis
- antikoroziniai
- sudaro didelio tankio dangą, atsparią chemikalams ir dilimui
- labai gerai prilimpa netgi prie rankiniu būdu nuvalyto (St2) plieno
- galima dengti storu sluoksniu, taip pat ir teptuku
- dėl mažo tirpiklio kiekio mažiau teršia aplinką nei įprasti epoksidiniai dažai
- galima naudoti kaip vienasluoksnius dažus


Paskirtis. Ypač tinka gruntuoti plieniniams paviršiams, kuriuos sunku nuvalyti, naudojamiems apdirbimo bei chemijos pramonėje ir mirkstantiems vandenyje. Taip pat naudojami plieniniams paviršiams perdažyti ir pažeistai, pvz., gabenant ar montuojant, dažų dangai atkurti.

Sausojo likučio tūrio dalis. 80 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotė. 20 l.

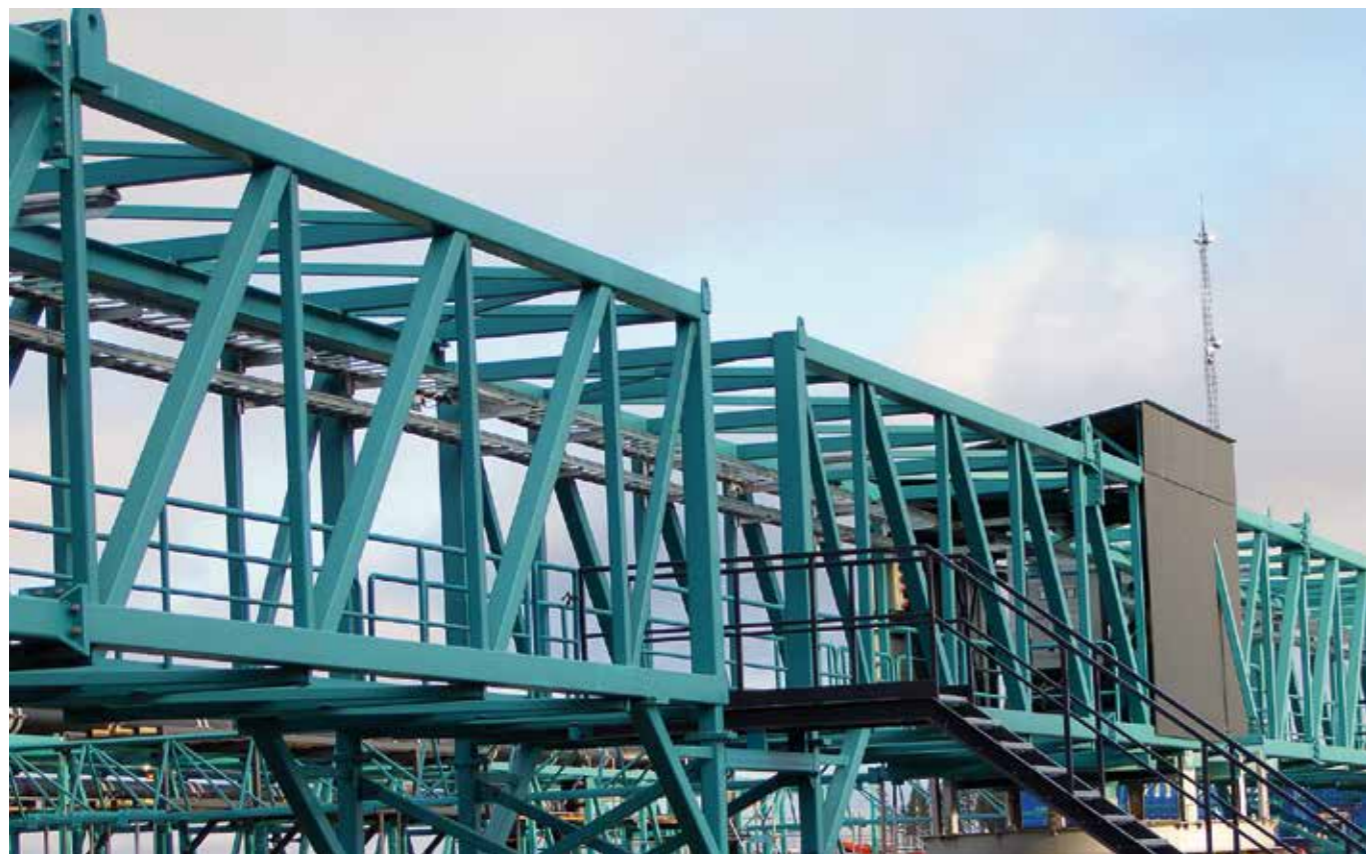

Kasybos įrangos konstrukcijos dengtos dažais „Temabond ST 200“ ir „Temadur 50“

Talpyklų dangos

Temaline EPL 100

Dvikomponenčiai epoksidiniai fenoliniai dažai

- atsparūs mirkimui skiestuose neoksiduojančiųjų rūgščių, šarmų ir druskų tirpaluose
- atsparūs degalams ir chemikalams
- gali mirkti karštame (nuo +65 °C iki +90 °C temperatūros) vandenyje
- atlaiko iki +150 °C karštą sausoje aplinkoje

Paskirtis. Naudojama talpyklų vidui.

Sausojo likučio tūrio dalis. 72 proc.

Įrankiai. Purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Balta.

Pakuotė. 20 l.

Temaline TL

Dvikomponentė betirpiklė epoksidinė danga

- geras atsparumas mirkimui skiestuose neoksiduojančiųjų rūgščių, šarmų ir druskų tirpaluose
- naudojama mirkstantiems plieniniams paviršiams, kai reikia ypač atsparios dilimui ir mechaniniam bei cheminiam poveikiui dangos
- atspari chemikalams
- tinka bešvinio benzino cisternoms dengti

Paskirtis. Naudojama naftos produktų talpykloms, miškų bei chemijos pramonės talpykloms, nuotekų valymo įrenginiams ir kt.

Sausojo likučio tūrio dalis. 100 proc.

Įrankiai. Kaitinamasis beoris purkštuvai

Spalva. Pilka.

Pakuotė. 20 l.

CHEMIKALAMS
ATSPARIOS
EPOKSIDINĖS
DANGOS



Chemikalų talpyklų vidus dengtas dažais „Temaline EPL 100“

Tirpiklinės poliuretalinės dangos

TEMADUR – poliuretaliniai dažai

Temadur 10 (matiniai)

Temadur 20 (pusiau matiniai)

Dvikomponenčiai poliuretaliniai dažai

- turi antikorozinių pigmentų
- su alifatinio izocianato kietikliu
- matiniai ir pusiau matiniai
- labai geras atsparumas atmosferos poveikiui ir dilimui
- naudojami kaip poliuretanių dažų gruntas arba kaip epoksidinių dažų viršutinis sluoksnis esant atmosferos ir (arba) cheminiam poveikiui
- galima naudoti plieniniams, cinkuotiems ir aliumininiam paviršiams kaip vienasluoksnius dažus
- turi Jūrinės įrangos direktyvos (MED) sertifikata
- pagal JAV maisto ir vaistų kontrolės tarnybos (FDA) reikalavimus tinka sąlyčiui su maistu (FDA, 21 CFR, 175.300)

Paskirtis. Naudojama transporto priemonėms, krovininėms priekaboms, talpyklų išorei, plieniniams karkasams, įvairioms plieninėms konstrukcijoms, įvairiai technikai ir įrangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 54 proc. (blizgumo laipsnis 10), 57 proc. (blizgumo laipsnis 20).

Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 3 l, 10 l.

Temadur 50 (pusiau matiniai)

Temadur 90 (blizgūs)

Dvikomponenčiai poliuretaliniai dažai

- su alifatinio izocianato kietikliu
- labai geras atsparumas atmosferos poveikiui ir dilimui
- patvarūs, lengvai valomi ir nekraidėjantys
- gerai išlaiko blizgesį ir spalvą
- naudojami kaip epoksidinių ir poliuretanių dažų viršutinis sluoksnis esant atmosferos ir (arba) cheminiam poveikiui
- dažai „Temadur 50“ turi Jūrinės įrangos direktyvos (MED) sertifikata Nr. VTT-C-4033-15-09
- pagal JAV maisto ir vaistų kontrolės tarnybos (FDA) reikalavimus tinka sąlyčiui su maistu (FDA, 21 CFR, 175.300)

Paskirtis. Naudojama transporto priemonėms, krovininėms priekaboms, talpyklų išorei, plieniniams karkasams, įvairioms plieninėms konstrukcijoms, įvairiai technikai ir įrangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 56 proc. (blizgumo laipsnis 50), 55 proc. (blizgumo laipsnis 90).

Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 3 l, 10 l.



Sunkiomis sąlygomis dirbanti technika dengta dažais „Temadur SC-F 80“

Tirpiklinės poliuretalinės dangos

Temadur SC-F 20 (pusiau matiniai)

Temadur SC-F 50 (pusiau blizgūs)

Temadur SC-F 80 (blizgūs)

Dvikomponenčiai greitai džiūstantys poliuretaliniai dažai

- su alifatinio izocianato kietikliu
- turi antikorozinių pigmentų
- labai geras atsparumas atmosferos poveikiui ir dilimui
- patvarūs, lengvai valomi ir nekraidėjantys
- gerai išlaiko blizgesį ir spalvą
- naudojami kaip epoksidinių ir poliuretanių dažų viršutinis sluoksnis esant atmosferos ir (arba) cheminiam poveikiui, pvz.: talpyklų išorei, plieniniams karkasams ir kt. plieninėms konstrukcijoms

Paskirtis. Ypač tinka naudoti kaip vienasluoksnius dažus žemės ūkio technikai, žemkasėms ir kitokiai technikai bei įrangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 60 proc. (SC-F 20), 63 proc. (SC-F 50), 65 proc. (SC-F 80).

Įrankiai. Beoris ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotė. 10 l.

GREITAI
DŽIŪSTANTYS
STORASLUOKSNIAI
POLIURETANINIAI
DAŽAI

Temadur HS 90

Dvikomponenčiai didelį sausąjį likutį turintys labai blizgūs poliuretaliniai dažai

- labai geras atsparumas atmosferos poveikiui ir dilimui
- patvarūs, lengvai valomi ir nekraidėjantys
- labai gerai išlaiko blizgesį ir spalvą
- mažesnis LOJ kiekis nei įprastų poliuretanių dangų

Paskirtis. Naudojama transporto priemonėms, krovininėms priekaboms, talpyklų išorei, plieniniams karkasams, įvairioms plieninėms konstrukcijoms, įvairiai technikai ir įrangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 60 proc.

Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. TAL: 3 l, 10 l, 20 l; TCL: 3 l, 10 l, 20 l, 200 l.



Žemės ūkio technika ir įranga dengta dažais „Temadur HS 90“

Tirpiklinės poliuretalinės dangos

TEMADUR – poliuretalinis lakas

Temadur Clear

Dvikomponentis blizgus poliuretalinis lakas

- labai geras atsparumas atmosferos poveikiui ir dilimui
- patvarus, lengvai valomas ir nekreidėjantis
- gerai išlaiko blizgesį ir spalvą
- naudojamas kaip poliuretanių dažų viršutinis sluoksnis
- tinka variniams, žalvariniams, aliumininiais ir cinkuotiems paviršiams dengti
- turi Jūrinės įrangos direktyvos (MED) sertifikata Nr. VTT-C-4028-15-09

Paskirtis. Naudojama talpyklų išorei, plieniniams statiniams ir įvairioms plieninėms konstrukcijoms.

Sausojo likučio tūrio dalis. 43 proc.

Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Bespalvis.

Pakuotė. 10 l.

TEMADUR – priedai

Temadur Accelerator

Greitiklis

Skirtas poliuretanių dažų „Temadur 20“, „Temadur 50“ bei „Temadur 90“ ir poliuretalinio lako „Temadur Clear“ kietėjimui paspartinti.

Pakuotės. 1 l, 10 l.

Temadur AG Extra

Priedas nuo grafičių

- palengvina grafičių ir kitokių dažų šalinimą
- silpnina lipdukų sukibimą su paviršiumi

Paskirtis. Naudojama dvikomponentiams poliuretaniams dažams ir lakui. Skirta naudoti tik pramonėje (direktyva 1999/13/EB).

Pakuotės. 3 l, 10 l.



Žemės ūkio technika dengta dažais „Temadur 20“ ir laku „Temadur Clear“

Tirpiklinės poliuretalinės dangos

TEMATHANE, TEMACLAD – poliuretaliniai dažai

Temathane PC 50

Dvikomponentiniai pusiau blizgūs poliuretaliniai dažai

- didelis sausasis likutis
- su alifatinio izocianato kietikliu
- labai geras atsparumas atmosferos poveikiui ir dilimui
- patvarūs, lengvai valomi ir nekreidėjantys
- labai gerai išlaiko blizgesį ir spalvą
- naudojami kaip epoksidinių ir poliuretanių dažų viršutinis sluoksnis esant atmosferos poveikiui

Paskirtis. Naudojama talpyklų išorei, plieniniams statiniams ir įvairioms plieninėms konstrukcijoms.

Sausojo likučio tūrio dalis. 65 proc.

Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotė. 10 l.

Temathane PC 80

Dvikomponentiniai blizgūs poliuretaliniai dažai

- didelis sausasis likutis
- su alifatinio izocianato kietikliu
- ypač geras atsparumas atmosferos poveikiui ir dilimui
- patvarūs, lengvai valomi ir nekreidėjantys
- labai gerai išlaiko blizgesį ir spalvą
- naudojami kaip epoksidinių ir poliuretanių dažų viršutinis sluoksnis esant atmosferos poveikiui

Paskirtis. Naudojama talpyklų išorei, plieniniams statiniams ir įvairioms plieninėms konstrukcijoms.

Sausojo likučio tūrio dalis. 66 proc.

Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotė. 10 l.



Suskystintųjų dujų siurbiai ir vamzdiniai dengti dažais „Temabond ST 200“ ir „Temathane“

Tirpiklinės poliuretalinės dangos

Temathane 50

Dvikomponenčiai pusiau blizgūs poliuretaliniai dažai

- su alifatinio izocianato kietikliu
- labai geras atsparumas atmosferos poveikiui ir dilimui
- patvarūs, lengvai valomi ir nekreidėjantys
- gerai išlaiko blizgesį ir spalvą
- naudojami kaip epoksidinių ir poliuretanių dažų viršutinis sluoksnis esant atmosferos poveikiui

Paskirtis. Naudojama talpyklų išorei, plieniniams statiniams ir įvairioms plieninėms konstrukcijoms.

Sausojo likučio tūrio dalis. 55 proc.

Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotė. 10 l.

Temaclad SC 50

Dvikomponenčiai pusiau blizgūs akriliniai poliuretaliniai dažai

- su alifatinio izocianato kietikliu
- turi antikoroziųjų pigmentų
- ypač gerai išlaiko blizgesį ir spalvą
- sudaro tvirtą dilimui atsparią dangą
- lengvai valomi
- naudojami plieniniams, aliumininiais ir cinkuotiems paviršiams kaip vienasluoksniams dažai
- taip pat naudojami kaip epoksidinių ir poliuretanių dažų viršutinis sluoksnis

Paskirtis. Naudojama cinkuotam lakštiniam metalui, pvz., stogo dangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 55 proc.

Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai (dideliems plotams) ir teptukas (mažiams ploteliams).

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotė. 10 l.

IDEALIAI TINKA
STOGŲ DANGAI



Plieninė stogo danga dengta dažais „Temaclad SC 50“

Kitos tirpiklinės dangos

DUASOLID – oksirano esterio dažai

Duasolid 50

Dvikomponenčiai oksirano esterio dažai

- turi antikoroziųjų pigmentų
- labai patvarūs
- didelis sausasis likutis
- blizgumas priklauso nuo kietiklio
- galima dengti storu sluoksniu (vieno sluoksnio storis gali būti iki 100 µm)
- naudojami kaip vienasluoksniams dažai arba kaip viršutinio sluoksnio dažai oksirano esterio dažais dengtiems plieniniams trinties ir chemikalų veikiamiems paviršiams esant atšiauriam klimatui

Paskirtis. Naudojama žemkasėms, krovinėms priekaboms, keltuvams, šakinėms krautuvams, žemės ūkio technikai, elektros prietaisams, siurbliams, įvairioms plieninėms konstrukcijoms, įvairiai įrangai ir technikai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 65 proc.

Įrankiai. Beoris, įprastas ir elektrostatinis purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotė. 10 l.

DIDELĮ SAUSĄJĮ
LIKUTĮ TURINTYS
STORASLUOKSNIAI
OKSIRANO ESTERIO
DAŽAI



Smūginis trupintuvas dengtas dažais „Duasolid 50“

Kitos tirpiklinės dangos

Kiti serijos TEMA gaminiai

Temacryl AR 50

Vienkomponenčiai fizinio džiūvimo pusiau blizgūs akriliniai viršutinio sluoksnio dažai

- galima dengti storu sluoksniu
- galima dengti esant mažai temperatūrai
- atlaiko iki +80 °C karštį sausoje aplinkoje

Paskirtis. Naudojama jūrinio klimato ar pramoninės aplinkos ir nestipriai chemiškai veikiamiems plieniniams paviršiams, pvz.: tiltams, kranams, konvejeriams, uostų įrangai ir talpyklų išorei.

Sausojo likučio tūrio dalis. 40 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“, taip pat metalizuotomis spalvomis. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotė. 10 l.

Temacryl EA 50

Dvikomponenčiai akriliniai viršutinio sluoksnio dažai be izocianatų

- labai geras atsparumas atmosferos poveikiui ir dilimui
- patvarūs, nekreidėjantys ir lengvai valomi
- gerai išlaiko blizgesį ir spalvą

Paskirtis. Naudojama talpyklų išorei, plieniniams stiebams, kroviniams priekaboms, įvairioms plieninėms konstrukcijoms, įvairiai technikai ir įrangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 50 proc.

Įrankiai. Beoris ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“, taip pat metalizuotomis spalvomis. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotė. 10 l.

Temal 400

Karščiui atsparūs silikoniniai dažai

- ant plieninių paviršių atlaiko iki +400 °C karštį sausoje aplinkoje

Paskirtis. Naudojama aukštos temperatūros veikiamų plieninių konstrukcijų išorei dažyti. Tinka židinių dūrelėms, dūmtraukiams, išmetamiesiems vamzdžiams, pirčių krosnims ir įvairiems įkaistantiems vidaus bei lauko metaliniams paviršiams.

Sausojo likučio tūrio dalis. 19 proc.

Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Juoda.

Pakuotė. 10 l.



VIRŠUTINIO
SLUOKSNIO
DAŽAI
BE IZOCIANATŲ

Telekomunikacijų bokštas dengtas gruntu „Temanyl MS Primer“ ir dažais „Temacryl AR 50“



Židinio dūrelės dengtos dažais „Temal 400“

Kitos tirpiklinės dangos

Kiti serijos TEMA gaminiai

Temal 600 HB

Storasluksniai silikoniniai dažai su aliuminio pigmentais

- ant negruntuotų plieninių paviršių atlaiko iki +650 °C karštį sausoje aplinkoje, o ant dengtų cinko turinčiais silikatiniais dažais – iki +400 °C karštį sausoje aplinkoje.

Paskirtis. Naudojama aukštos temperatūros veikiamų plieninių konstrukcijų išorei dažyti. Tinka židinių dūrelėms, dūmtraukiams, išmetamiesiems vamzdžiams, pirčių krosnims ir įvairiems įkaistantiems vidaus bei lauko metaliniams paviršiams.

Sausojo likučio tūrio dalis. 75 proc.

Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Aliuminio.

Pakuotė. 10 l.

Temanyl PVB

Vienkomponenčiai matinis sukibimą gerinantis polivinilbutiralinis gruntas

- greitai džiūsta
- galima naudoti technologiją „šlapias ant šlapio“
- galima naudoti kaip miltelių dangų gruntą

Paskirtis. Naudojamas plieniniams, cinkuotiems, nerūdijančio plieno ir aliumininiams paviršiams kaip sukibimą gerinantis gruntas.

Sausojo likučio tūrio dalis. 23 proc.

Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir nardinamasis dengtuvas.

Spalva. Pilkas ir geltonas.

Pakuotė. 20 l.

Temasolid EZ 80

Dvikomponenčiai didelį sausą likutį turintys blizgūs poliuretaliniai dažai

- turi antikorozių pigmentų
- sudaro tvirtą, patvarią ir lengvai valomą dangą
- labai gerai išlaiko blizgesį ir spalvą
- labai geras atsparumas įbrėžimams
- nevarva, todėl lengva dengti storu sluoksniu

Paskirtis. Ypač tinka kaip vienasluksniai dažai žemės ūkio technikai, žemkasėms ir kitokiai technikai bei įrangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 75 proc.

Įrankiai. Beoris ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 20 l, 200 l.

Temanyl MS Primer

Vienkomponenčiai modifikuotas vinilinis gruntas

- geras atsparumas dilimui, mirkimui ir atmosferos poveikiui
- galima dengti esant mažai temperatūrai
- galima naudoti kaip įprastų ir savaiminio poliravimosi neapaugančiųjų dažų gruntą
- galima naudoti kaip vinilinių, chlorkaučiuko ir akrilinių dažų gruntą

Paskirtis. Naudojama vandenyje mirkstančioms plieninėms, cinkuotoms ir aliumininėms konstrukcijoms, pvz., laivų dugnui.

Sausojo likučio tūrio dalis. 38 proc.

Įrankiai. Purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Aliuminio.

Pakuotė. 20 l.

Temamatt matting paste

Matinamoji pasta

- prislopina gaminių „Temalac FD 80“, „Temalac ML 90“, „Dualesolid 50“, „Temadur 90“ ir kt. blizgumą.

Pakuotė. 1 l.



Bokštinės darbinės platformos dengtos gruntu „Temanyl PVB“ bei „Temacoat GPL-S“ ir dažais „Temathane PC 80“

Kitos tirpiklinės dangos

Temasilox

Dvikomponenčiai didelį sausąjį likutį turintys labai blizgūs polisiloksaniniai viršutinio sluoksnio dažai

- be izocianatų
- sudėtyje yra silikonu modifikuotos epoksidinės dervos
- nesitraukia ir netrūkinėja
- sausojo likučio tūrio dalis – 89 proc., sausojo likučio masės dalis – 91 proc.
- labai geras atsparumas atmosferos poveikiui, dilimui ir korozijai
- pagal standartą NORSOK M-501 (1 sistema, 6 keitinys) galima naudoti kaip viršutinio sluoksnio dažus patvirtintoms sistemoms

Paskirtis. Ypač tinka kaip izocianatų neturintys viršutinio sluoksnio dažai plieninėms jūrinėms, tiltų, chemijos pramonės, naftos perdirbimo įrenginių, elektrinių ir kt. konstrukcijoms esant atšiauriam koroziją sukeliančiam klimatui. Dengiant tiesiai ant cinko prisotinto grunto tinka naudoti netgi esant koroziskumo kategorijai C5. Taip pat galima naudoti kaip vienasluoksnius srautinio valymo įranga nuvalyto ir fosfatuoto plieno dažus.


Sausojo likučio tūrio dalis. 89 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pakuotės. 20 l, 200 l.

ATITINKA
STANDARTO
NORSOK M-501
REIKALAVIMUS

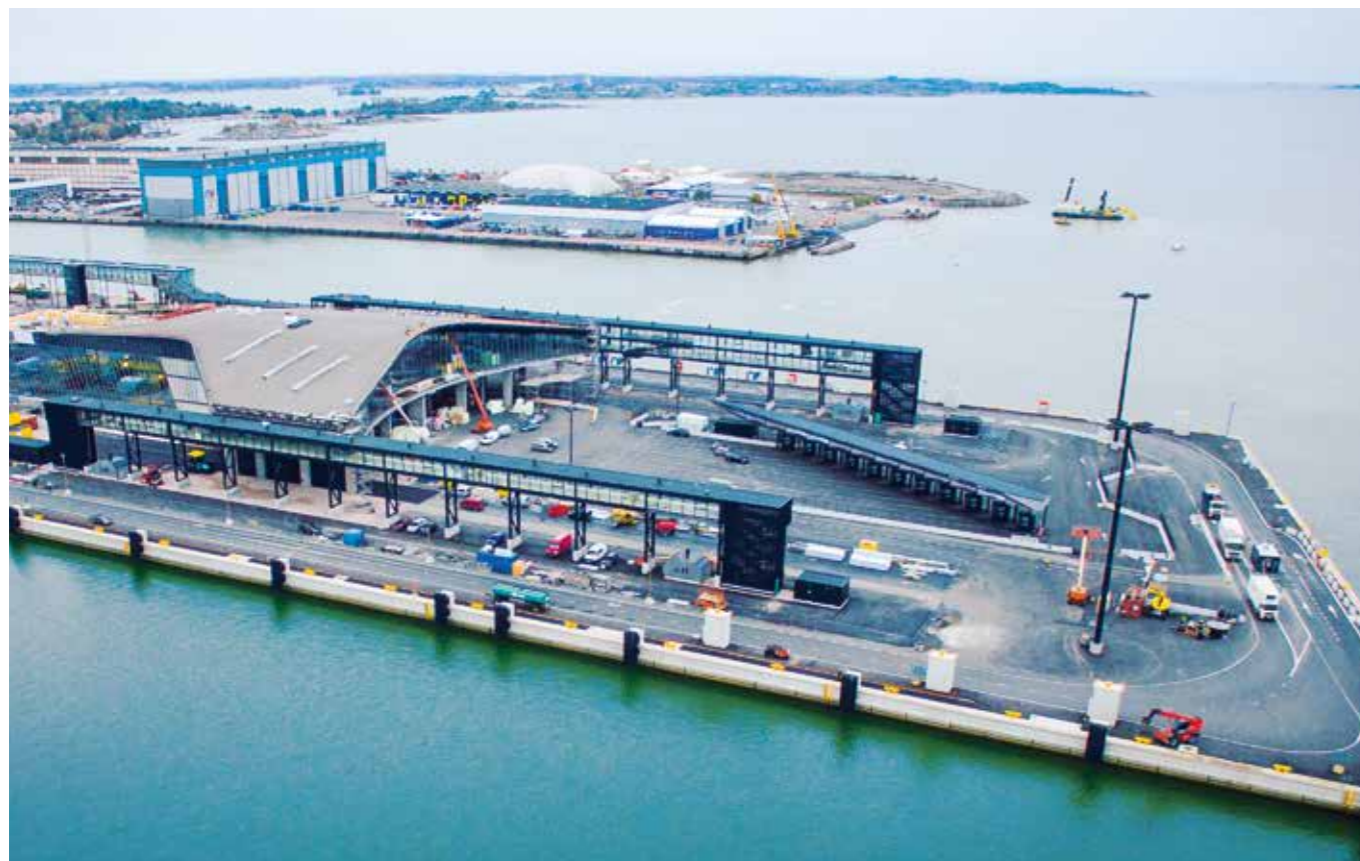

Atšiauraus jūrinio klimato sąlygomis naudojamas gruntas „Temazinc 99“ ir dažai „Temacoat Primer“ bei „Temasilox“

Kitos tirpiklinės dangos

TEMAZINC, TEMASIL – cinko prisotintas gruntas

Temazinc 77

Dvikomponentis cinko prisotintas epoksidinis gruntas su poliamidiniu kietikliu

- suteikia plienui katodinę apsaugą
- naudojamas kaip epoksidinių, poliuretanių ir akrilinių dažų gruntas
- galima naudoti be jokio viršutinio sluoksnio
- sudėtyje esančio cinko kiekis atitinka standarto ISO 12944-5 reikalavimus

Paskirtis. Naudojama tiltams, kranams ir plieniniams karkasams, taip pat miškų ir chemijos pramonės įrangai bei plieninėms konstrukcijoms, pvz.: vamzdynų estakadoms, konvejeriams ir kt.

Sausojo likučio tūrio dalis. 52 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Pilka.

Pakuotė. 10 l.

Temazinc 99

Dvikomponentis cinko prisotintas epoksidinis gruntas su poliamidiniu kietikliu

- suteikia plienui katodinę apsaugą
- naudojamas kaip epoksidinių, poliuretanių ir akrilinių dažų gruntas
- galima naudoti be jokio viršutinio sluoksnio

Paskirtis. Naudojama tiltams, kranams ir plieniniams karkasams, taip pat miškų ir chemijos pramonės įrangai bei plieninėms konstrukcijoms, pvz.: vamzdynų estakadoms, konvejeriams ir kt.

Sausojo likučio tūrio dalis. 55 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Pilka.

Pakuotė. 10 l.

Temazinc EE

Vienkomponentis matinis cinko prisotintas gruntas

- suteikia plienui katodinę apsaugą
- naudojamas atmosferos ir chemiškai veikiams plieniniams paviršiams gruntuoti
- atmosferos veikiams paviršiams galima naudoti be jokio viršutinio sluoksnio

Paskirtis. Idealiai tinka pažeistai cinko turinčio plieninių paviršių grunto dangai atnaujinti.

Sausojo likučio tūrio dalis. 56 proc.

Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai, teptukas ir nardinamasis dengtuvas.

Spalva. Pilka.

Pakuotė. 10 l.

Temasil 90

Dvikomponentis cinko prisotintas etilsilikatinis gruntas

- suteikia plienui katodinę apsaugą
- ypač geras atsparumas korozijai
- labai geras atsparumas atmosferos poveikiui ir dilimui
- atlaiko iki +480 °C karštį
- atsparus mirkimui riebaluose ir įvairiuose tirpikliuose
- galima naudoti be jokio viršutinio sluoksnio

Paskirtis. Naudojama tiltams, vamzdynams, šilumokaičiams, chemikalų talpykloms ir kt.

Sausojo likučio tūrio dalis. 55 proc.

Įrankiai. Beoris bei įprastas purkštuvai ir teptukas.

Spalva. Žalsvai pilka.

Pakuotė. 10 l.



Tiltų konstrukcijos dengtos gruntu „Temazinc 77“ ir dažais „Temacoat GPL-S MIO“ bei „Temathane 50“

Vandeninės dangos

FONTE – vienkomponenčiai gaminiai

Fontecryl AP

Vandeninis vienkomponentis matinis akrilinis gruntas

- greitai džiūsta
- turi antikoroziųjų pigmentų
- aukštesnėje temperatūroje džiūsta greičiau
- galima dengti įvairiomis dangomis, taip pat ir tirpiklinėmis

Paskirtis. Naudojamas plieniniams, aliumininiais ir cinkuotiems paviršiams kaip antikorozinis gruntas.

Sausojo likučio tūrio dalis. 33 proc.

Įrankiai. Purkštuvas ir nardinamasis dengtuvas.

Spalva. Juoda ir raudona.

Pakuotė. 20 l.

Fontecryl SC 50

Vandeniniai vienkomponenčiai alkidu modifikuoti akriliniai dažai

- greitai džiūsta
- turi antikoroziųjų pigmentų
- aukštesnėje temperatūroje džiūsta greičiau
- galima naudoti metalo apdirbimo pramonėje ir dažyklose

Paskirtis. Ypač tinka kaip vienasluoksniiai dažai lauke ir patalpose esančioms plieninėms konstrukcijoms. Naudojami plieniniams karkasams, technikai ir įrangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 40 proc.

Įrankiai. Beoris ir įprastas purkštuvas.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Fonte“.

Pakuotė. 10 l.



Elektros varikliai dengti dažais „Fontecoat EP 80“

Fontelac QD 80

Vandeniniai vienkomponenčiai alkidu modifikuoti blizgūs viršutinio sluoksnio dažai

- gerai išlaiko blizgesį ir spalvą veikiami atmosferos
- galima naudoti metalo apdirbimo pramonėje ir dažyklose
- neatsparūs mirkimui ir nuolatinei drėgmei

Paskirtis. Ypač tinka mažoms talpykloms, žemės ūkio technikai, kroviniams priekaboms, įvairiai įrangai ir technikai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 40 proc.

Įrankiai. Purkštuvas, teptukas ir nardinamasis dengtuvas.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Fonte“.

Pakuotė. 3 l.

VANDENINIAI
GREITAI DŽIŪSTANTYS
VIENASLUOKSNIAI
DAŽAI

Vandeninės dangos

Priešgaisrinė danga

Fontefire ST 60

Vandeninė vienkomponentė priešgaisrinė danga

- veikiama karščio plečiasi ir sudaro izoliacinį putų sluoksnį
- gali atlaikyti ugnį iki 90 min.
- turi CE ženklą (ETA 15/0442)
- labai mažas LOJ kiekis (17 g/l)
- sudaro glotnią ir tvirtą dangą

Paskirtis. Naudojama plieninėms vidaus konstrukcijoms (kategorija Z2). Rekomenduojama dengti vietoje, sausose patalpose. Patalpoje padengtus paviršius prieš nešant į lauką būtina padengti viršutinio sluoksnio danga. Tinka įvairių matmenų H bei I formos konstrukcinėms plieninėms sijoms (aukščiausia atsparumo ugniai klasė – R60) ir apvaliems bei stačiakampiems / kvadratinėms konstrukciniams vamzdžiams (aukščiausia atsparumo ugniai klasė – R90).

Sausojo likučio tūrio dalis. 72 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvas, teptukas ir volelis.

Spalva. Balta.

Pakuotė. 25 kg.



LABAI MAŽAS
LOJ KIEKIS –
17 G/L



Plieninės konstrukcijos dengtos gruntu „Temacoat GPL-S Primer“, priešgaisrine danga „Fontefire ST 60“ ir dažais „Temadur 50“

Vandeninės dangos

FONTE – dvikomponenčiai viršutinio sluoksnio dažai ir gruntas

Fontecoat EP 50 / EP 50 Beige

Vandeniniai dvikomponenčiai pusiau blizgūs epoksidiniai viršutinio sluoksnio dažai / gruntas

- labai geras atsparumas mechaniniam ir cheminiam poveikiui
- naudojami kaip viršutinio sluoksnio arba vienasluoksniai dažai epoksidiniais dažais dengtiems plieniniams paviršiams
- galima naudoti kaip epoksidinių ir poliuretaninių dažų gruntą ir tarpinį sluoksnį

Paskirtis. Naudojama plieninėms konstrukcijoms, techninės priežiūros aikštelėms, konvejeriams, įvairiai technikai bei įrangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 52 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas (mažiams ploteliams).

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Fonte“.

Pakuotės. 10 l, 20 l (grunto).

Fontecoat EP 80

Vandeniniai dvikomponenčiai blizgūs epoksidiniai viršutinio sluoksnio dažai

- naudojami kaip viršutinio sluoksnio dažai epoksidiniais dažais dengtiems plieniniams paviršiams
- pagal JAV maisto ir vaistų kontrolės tarnybos (FDA) reikalavimus tinka sąlyčiui su maistu (FDA, 21 CFR, 175.300)

Paskirtis. Naudojama kranams, krovininėms priekaboms, elektros varikliams ir panašiai technikai bei įrangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 47 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Fonte“.

Pakuotė. 10 l.

Vandeninės dangos

FONTE – dvikomponenčiai viršutinio sluoksnio dažai, gruntas ir lakas

Fontedur HB 80

Vandeniniai dvikomponenčiai poliuretaniai viršutinio sluoksnio dažai

- storasluoksniai
- patvarūs, lengvai valomi ir nekreidėjantys
- labai gerai išlaiko blizgesį ir spalvą
- kietėja ir aukštoje temperatūroje
- naudojami kaip viršutinio sluoksnio dažai epoksidiniais ir poliuretaniais dažais dengtiems plieniniams atmosferos, trinties ir chemikalų veikiamiems paviršiams

Paskirtis. Naudojama žemės ūkio technikai, žemkasėms, plieninėms konstrukcijoms ir kitokiai technikai bei įrangai.

Sausojo likučio tūrio dalis. 45 proc.

Įrankiai. Kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Fonte“.

Pakuotė. 20 l.

Fontedur SC 35

Vandeniniai dvikomponenčiai storasluoksniai poliuretaniai dažai

- patvarūs, lengvai valomi ir nekreidėjantys
- neturi cinko
- labai gerai išlaiko blizgesį ir spalvą veikiami atmosferos
- nevarva, todėl lengva dengti storu sluoksniu (sausos dangos storis gali būti iki 100 µm)
- kietėja ir aukštoje temperatūroje

Paskirtis. Naudojama žemės ūkio technikai, žemkasėms, plieninėms konstrukcijoms ir kitokiai technikai bei įrangai. Galima naudoti kaip vienasluoksnius ir viršutinio sluoksnio dažus epoksidiniais ir poliuretaniais dažais dengtiems plieniniams atmosferos, trinties ir chemikalų veikiamiems paviršiams.

Sausojo likučio tūrio dalis. 45 proc.

Įrankiai. Kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Spalvinama pagal spalvynus „RAL Classic“, „RAL Effect“, NCS, SSG, BS ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Temaspeed Fonte“.

Pakuotė. 10 l.

Fontezinc 85

Vandeninis dvikomponentis cinko prisotintas epoksidinis gruntas

- suteikia plienui katodinę apsaugą
- naudojamas atšiauraus klimato veikiamiems plieniniams paviršiams gruntuoti prieš dengiant juos epoksidiniais, poliuretaniais ir akrilinais dažais
- galima naudoti atmosferos veikiamiems paviršiams be jokio viršutinio sluoksnio

Paskirtis. Naudojama tiltams, kranams ir plieniniams karkasams, taip pat miškų ir chemijos pramonės įrangai bei plieninėms konstrukcijoms, pvz.: vamzdinių estakadoms, konvejeriams ir kt.

Sausojo likučio tūrio dalis. 44 proc.

Įrankiai. Beoris purkštuvas ir teptukas.

Spalva. Rausvai pilka.

Pakuotė. 20 l.

Fontedur Clear Plus

Vandeninis dvikomponentis poliuretaniumis lakas

- labai gerai išlaiko blizgesį ir spalvą veikiamas atmosferos
- didesnis atsparumas vidutiniam mechaniniam ir cheminiam poveikiui

Paskirtis. Naudojama žemės ūkio technikai, žemkasėms, plieninėms konstrukcijoms ir kitokiai technikai bei įrangai. Galima naudoti kaip blizgų poliuretaniumis dažų laką.

Sausojo likučio tūrio dalis. 36 proc.

Įrankiai. Kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.

Spalva. Besspalvis.

Pakuotė. 20 l.



Transformatorius dengtas gruntu „Temazinc 77“, „Fontecoat EP 50 Beige“ ir dažais „Fontedur HB 80“

Abėcėlinis gaminių sąrašas


Duasolid 50	17	Temadur 90	12
Fontecoat EP 50	24	Temadur HS 90	13
Fontecoat EP 50 Beige	24	Temadur SC-F 20	13
Fontecoat EP 80	24	Temadur SC-F 40	13
Fontecryl AP	22	Temadur SC-F 80	13
Fontecryl SC 50	22	Temal 400	18
Fontedur Clear Plus	25	Temal 600 HB	18
Fontedur HB 80	25	Temalac AB 70	5
Fontedur SC 35	25	Temalac FD 20	5
Fontefire ST 60..	23	Temalac FD 50	5
Fontelac QD 80	22	Temalac FD 80	5
Fontezinc 85	25	Temalac ML 90	6
Temabond ST 200	10	Temalac SC-F 20	6
Temabond ST 300	10	Temalac SC-F 40	6
Temaclad SC 50	16	Temalac SC-F 80	6
Temacoat 50	9	Temaline EPL 100	11
Temacoat EP Primer	7	Temaline TL	11
Temacoat GPL	8	Temamatt matting paste	19
Temacoat GPL-S MIO	7	Temanyl MS Primer	19
Temacoat GPL-S Primer	7	Temanyl PVB	19
Temacoat GS 50	8	Temaprime EE	4
Temacoat Primer	7	Temaprime EUR	4
Temacoat RM 40	9	Temasil 90	21
Temacoat SPA 50	9	Temasilox	20
Temacryl AR 50	18	Temasolid EZ 80	19
Temcryl EA 50.....	18	Temathane 50	16
Temadur Accelerator	14	Temathane PC 50	15
Temadur AG Extra	14	Temathane PC 80	15
Temadur Clear	14	Temazinc 77	21
Temadur 10	12	Temazinc 99	21
Temadur 20	12	Temazinc EE	21
Temadur 50	12		

KOMPAIJOS „TIKKURILA“ GAMINIAI – SIEKIANTIEMS PROFESIONALIŲ REZULTATŲ

Daugiau informacijos pateikta gaminių ir saugos duomenų lapuose.

Kompanijos „Tikkurila“ darbuotojai pateiks Jums gaminių specifikacijas ir bandymų duomenis.

Prašom kreiptis tel. +370 5 270 6413 arba el. p. info.lt@tikkurila.com.

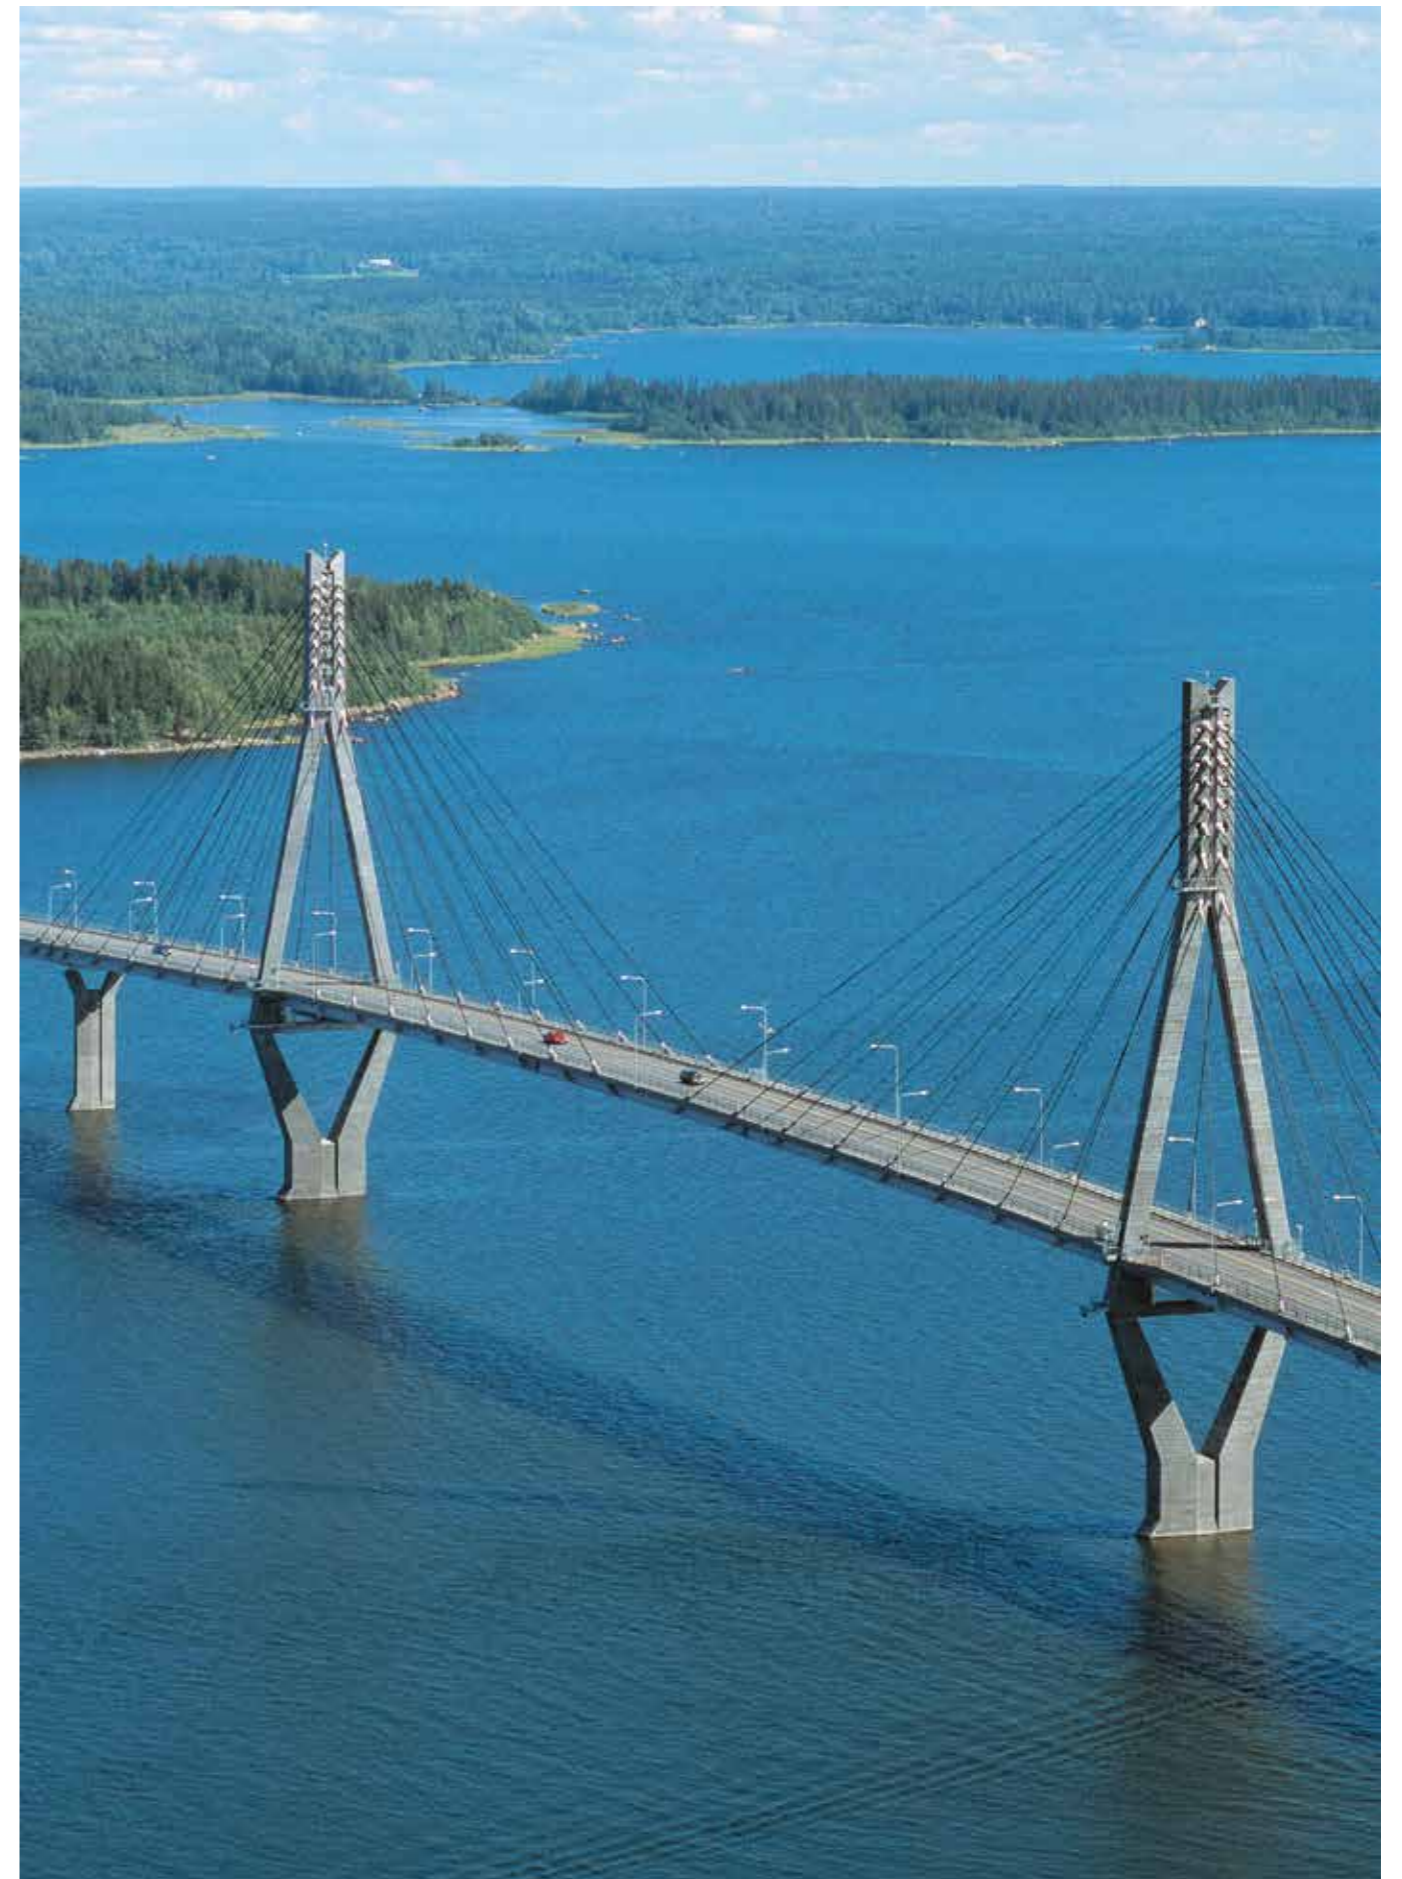

PRAMONINĖS METALINIŲ PAVIRŠIŲ DANGOS



TIKKURILA

MESCAMEE000
85100,5



APIE KOMPANIJĄ „TIKKURILA“

Kompanija „Tikkurila“ – Šiaurės Europos dažų pramonės lyderė, garsėjanti stipriais prekių ženklais, aukštos kokybės gaminiais ir geriausią vartotojų patirtį rinkoje užtikrinančiu kvalifikuotu aptarnavimu.

Mūsų didžiausia rinka yra Švedija, Rusija, Suomija, Lenkija ir Baltijos šalys. Mes vykdome gamybą 9 šalyse ir esame dažų, skirtų naudoti neprofesionaliai, srities lyderiai visose

mūsų pagrindinę rinką sudarančiose šalyse. Mūsų gaminiais prekiaujama 40 šalių.

Kompanija „Tikkurila“ gamina statybų ir pramonės poreikius atitinkančius aukštos kokybės naujoviškus dažus ir dangas. Gaminų kokybę užtikrina standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus atitinkanti kompanijos „Tikkurila“ kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema.