



Dengimo sistemos duomenų lapas

Cozy Floor

DENGIMO SISTEMA, UŽTIKRINANTI PATVARIĄ DANGĄ, PADEDANČIĄ PALAIKYTI GERĄ PATALPŲ AKUSTIKĄ BEI ORO KOKYBĘ

NAUDOJAMA VIDUJE – KOMERCINĖS IR VISUOMENINĖS PASKIRTIES PATALPOSE

Unikali grindų dengimo sistema „Tikkurila Cozy Floor“ užtikrina elastingą ir patvarią dangą, tinkamą patalpoms, kuriose intensyviai judama. Ši danga atitinka statybinių medžiagų mažos emisijos klasę M1 ir padeda užtikrinti gerą patalpų oro kokybę, be to, ją galima spalvinti bet kokia spalva, todėl atsiveria neribotos grindų dizaino galimybės. Slopindama žingsnių garsą ji padeda sukurti patalpoje malonią aplinką. Tai idealus pasirinkimas komercinės ir visuomeninės paskirties patalpoms, pvz.: mokykloms, vaikų darželiams, prekybos centrams, biurams.

Patvirtinimai ir standartai


Dengimo sistema „Tikkurila Cozy Floor“ atitinka statybinių medžiagų mažos emisijos klasę M1 ir turi CE ženklą bei Eksploatacinių savybių deklaraciją, parengtą pagal standartą EN 1504-2 (Betono paviršiaus apsaugos sistemos).

Spalvos

Grindų dengimo sistema „Cozy Floor“ leidžia žaisti spalvomis ir kurti įvairius raštus, todėl grindų išvaizdą lengva priderinti prie kitų interjero elementų. Spalvynai: „Symphony“, RAL, NCS.

DANGOS SAVYBĖS

- ☒ ATITINKA MAŽOS EMISIJOS KLASĘ – PADEDA UŽTIKRINTI GERĄ ORO KOKYBĘ
- ☒ GALIMA SPALVINTI BET KOKIA SPALVA
- ☒ GERINA PATALPŲ AKUSTIKĄ SLOPINDAMA ŽINGSNIŲ GARSĄ
- ☒ PASIŽYMI GERU ATSPARUMU DILIMUI IR SMŪGIAMS
- ☒ ATSPARI BLUKIMUI IR TRŪKIAMS
- ☒ TINKA „BREEAM“ IR „LEED“ SERTIFIKATUS TURINTIEMS PASTATAMS

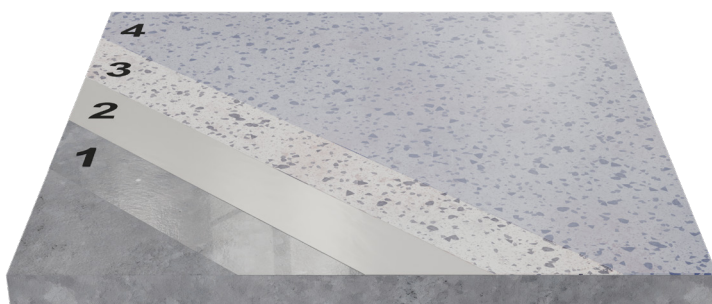

Techninė informacija

Dengimo sistema „Tikkurila Cozy Floor“ skirta naudoti patalpose. Jei reikia UV spinduliams atsparios dangos, pavyzdžiui, didelius langus turinčiose patalpose, viršutiniam sluoksniui rekomenduojame naudoti poliuretaninius dažus „Fontefloor PU Matt“. Naudojant dekoratyvinius pabarstus rekomenduojame naudoti skaidrų poliuretaninį laką „Fontedur FL Matt“.

Sistemos sandara, 2 mm

	„COZY FLOOR“	„COZY FLOOR MOSAIC“
1. GRUNTAS	„Fontefloor EP 100“ (0,25 l/m ² dengiant 2 sluoksnius)	„Fontefloor EP 100“ (0,25 l/m ² dengiant 2 sluoksnius)
2. PAGRINDINIS SLUOKSNIS	„Temaflor PU Flex Color“ (maždaug 2 l/m ²)	„Temaflor PU Flex Color“ (maždaug 2 l/m ²)
3. PABARSTAI	–	„Tikkurila Mosaic“ (30–50 g/m ²)
4. VIRŠUTINIS SLUOKSNIS	„Fontefloor PU Matt“ (0,1 l/m ²)	„Fontedur FL Matt“ (0,1 l/m ²)

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.

Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapus galima gauti paprašius.

Visiškai suketėjęs gaminys yra nekenksmingas, jis sudaro besiūlę patvarią ir ilgai tarnaujančią dangą, kurios ilgiau nereikia remontuoti, valyti ir atnaujinti.

Dengimo sąlygos

Santykinis betono drėgnis turi neviršyti 97 proc. Liekamas betono drėgnis turi neviršyti 4 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +15 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimas

Dengiamo paviršiaus tempiamasis stipris turi būti didesnis nei 1,5 MPa. Naudodami cementinį išlyginamąjį mišinį atsižvelkite į gamintojo nurodymus.

Valymas ir atnaujinimas

Grindis, padengtas naudojant dengimo sistemą „Cozy Floor“, galima plauti įprastais, neutraliais arba šarminiais plovikliais. Dėl dangos atnaujinimo ir remonto prašom kreiptis į kompaniją „Tikkurila“ el. p. info.lt@ppg.com.

Daugiau informacijos, kaip valyti ir prižiūrėti grindis, padengtas naudojant dengimo sistemą „Cozy Floor“, rasite brošiūroje „Dangomis „Temafloor“ dengtų grindų valymas ir priežiūra“.

Dengimo sistemos „Cozy Floor“ techniniai duomenys

BENDRAS DANGOS STORIS	2 mm
GALUTINAI SUKETĖJA	per 7 dienas (esant +23 °C temperatūrai)
SANTYKINIS BETONO DRĖGNIS	<97 proc.
APLINKOS TEMPERATŪRA DENGiant	nuo +15 iki +35 °C
SPALVYNAI	„Symphony“, RAL, NCS
GNIUŽDOMASIS STIPRIS (ISO 604)	≥20 MPa
SUKIBIMAS SU BETONU (EN 1542)	≥2 MPa
KAPILIARINIS ĮGĖRIS IR PRALaidUMAS VANDENIUI (EN 1062-3)	w<0,1 kg/m ² h ^{-0,5}
PRALaidUMAS VANDENS GARAMS (EN ISO 7783-1)	II klasė, 5 m < sD <50 m
ATSPARUMAS SMŪGIAMS (EN ISO 6272-1)	III klasė ≥20 Nm
ATSPARUMAS DILIMUI (EN ISO 5470-1)	<3000 mg
ATSPARUMAS SLYDIMUI (DIN 51130)	„Fontefloor PU Matt“ – R9 „Fontedur FL Matt“ – R10
DEGUMO KLASĖ (EN 13501-1)	Bfl-s1
PAILGĖJIMAS NUTRŪKSTANT (ISO 37)	„Temafloor PU Flex Color“ – 200 proc.

