



TIKKURILA

# MEDIENOS DAŽAI „ULTRA PRO“

Modernus sprendimas, skirtas medinių dailiųjų pramonei






# Kompanija „Tikkurila“ – medinių dailienčių apdailos ir apsaugos priemonių gamybos lyderė Šiaurės šalyse

„Ultra Pro“ – tai biocidų turintys vienkomponenčiai vandeniniai poliakriliniai viršutinio sluoksnio dažai, užtikrinantys veiksmingą medienos apsaugą. Pagrindinis šios serijos dažų pranašumas yra tas, kad juos naudojant nereikia atskiro grunto. Jie turi alkido, todėl geriau prilimpa prie grynos medienos, be to, yra labai mažai laidūs vandeniui. Siekiant patenkinti skirtingus vartotojų poreikius dažus „Ultra Pro“ galima spalvinti įvairiausiomis spalvomis.

## Serijos „Ultra Pro“ dažais dengtų medinių konstrukcijų paviršiaus ilgai nereikia atnaujinti

### YPAČ TINKA GAMYBOS LINIJOMS

- Gaminami vandens pagrindu
- Maža lakiųjų organinių junginių (LOJ) emisija
- Ekologiška gamyba
- Aukšta kokybė ir ekonomiškumas

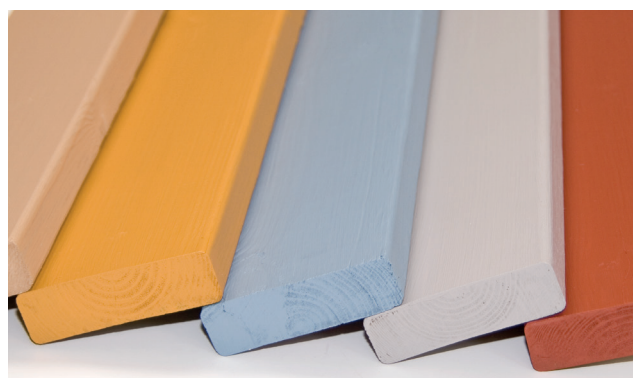


### EKONOMIŠKA GAMYBA

- Pakanka vien dažų – nereikia naudoti grunto
- Išpurkštų dažų perteklių galima panaudoti pakartotinai
- Geriau išsiplauna dažymo įranga
- Trumpas gamybos ciklas – 5–6 min.
- Dažytą medieną galima greitai krauti į rietuves, kai ji išdžiūsta ir atvėsta

## TECHNINIAI DUOMENYS

Pavadinimas	Kodas	Tankis	Sausojo likučio tūrio dalis (%)	LOJ (g/l)
<b>„Ultra Pro“</b> Bazė AP Bazė CP	709 6201 709 6203	1,21 1,14	39 40	27 31,9
<b>„Ultra Pro 30“</b> Bazė VVA Bazė VC	24V 6302 24V6303	1,16 1,07	36 35	30±10 30±10
<b>„Ultra Pro Plus 30“</b> Bazė A	61V6001	1,20	40	45,8

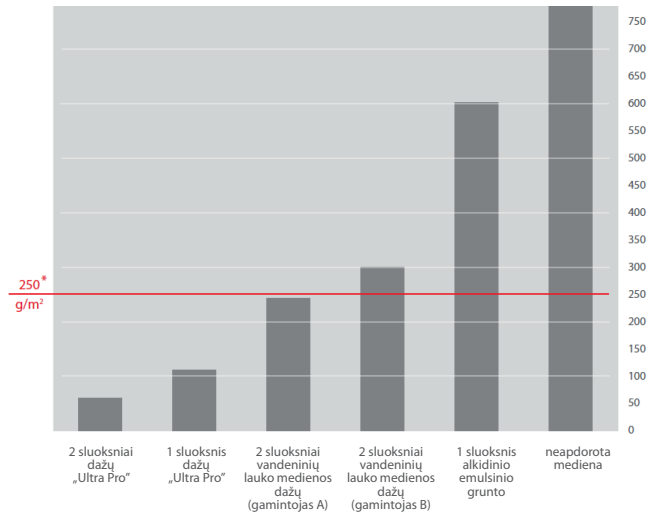

\*250 g/m² – didžiausias leistinas apdorotos lauko medienos laidumas vandeniui pagal standartą EN-927-2

## Dažai „Ultra Pro Plus 30“ (bazė A) Naujais šios serijos dažai

- Pusiau matiniai
- Geriausiai iš visų šios serijos dažų užpildo ir paslepia paviršiaus nelygumus
- Viršutinio sluoksnio dažai, kuriems nereikia atskiro grunto
- Itin mažas laidumas vandeniui
- Galima džiovinti ir kambario temperatūroje
- Rekomenduojamas dviejų sluoksnių sausos dangos storis – 80–100 µm
- Statybvietėje kaip viršutinį sluoksnį galima naudoti serijos „Ultra“ dažus
- Dengiama purkštuvais ir šepetiniu arba vakuuminio dengtuvu

## Dažai „Ultra Pro 30“

- Pusiau matiniai
- Paduota paraiška dėl ekologinio ženklo „Šiaurės gulbė“ suteikimo
- Labai gerai užpildo ir paslepia paviršiaus nelygumus
- Viršutinio sluoksnio dažai, kuriems nereikia atskiro grunto
- Itin mažas laidumas vandeniui
- Galima džiovinti ir kambario temperatūroje
- Rekomenduojamas dviejų sluoksnių sausos dangos storis – 80–100 µm
- Statybvietėje kaip viršutinį sluoksnį galima naudoti serijos „Ultra“ dažus
- Dengiama purkštuvais ir šepetiniu arba vakuuminio dengtuvu

## Dažai „Ultra Pro“

- Matiniai
- Ekonomiška spalvinimo technologija
- Optimaliai užpildo ir paslepia paviršiaus nelygumus
- Viršutinio sluoksnio dažai, kuriems nereikia atskiro grunto
- Itin mažas laidumas vandeniui
- Rekomenduojamas dviejų sluoksnių sausos dangos storis – 80–100 µm
- Statybvietėje kaip viršutinį sluoksnį galima naudoti serijos „Ultra“ dažus
- Dengiama purkštuvais ir šepetiniu arba vakuuminio dengtuvu



# Kompanija „Tikkurila“ turi didesnę nei 150 metų lauko medienos apdailos ir apsaugos priemonių gamybos patirtį

## NAUDA GALUTINIAM VARTOTOJUI

- Griežta dažymo ir džiovinimo sąlygų kontrolė
- Statyba gali vykti bet kuriuo metų laiku
- Mažesnės dažymo statybvietėje sąnaudos
- Mažesnės darbo laiko sąnaudos
- Spalvų ir blizgumo įvairovė

## DAŽYMAS STATYBVIETĖJE

Mūsų asortimente gausu dekoratyvinių dažų, skirtų dažų dangai atnaujinti ir dengti statybvietėje

### TIPINĖS DAŽYMO SISTEMOS

#### 3 sluoksniai dažų „Ultra Pro“

Sausos dažų dangos storis – ne mažiau kaip 120 µm.  
Reikia paslėpto tvirtinimo.  
Eksploatacijos laikotarpis – 15–20 metų,  
arba

#### 2 sluoksniai dažų „Ultra Pro“ + statybvietėje dengiama dažais „Ultra Classic“ arba „Ultra Matt“

Sausos dažų dangos storis – ne mažiau kaip 120 µm.  
Nereikia paslėpto tvirtinimo.  
Eksploatacijos laikotarpis – 15–20 metų,  
arba

#### 2 sluoksniai dažų „Ultra Pro“

Sausos dažų dangos storis – ne mažiau kaip 80–100 µm.  
Eksploatacijos laikotarpis – 10 metų.

Taip pat yra dažymo sistemų, į kurias įeina impregnantai ir gruntas.



UAB „Tikkurila“  
Sietyno g. 8, Vilnius, LT-04304  
Tel. + 370 5 270 6413  
El. p. info.lt@tikkurila.com  
www.tikkurila.lt



## Industrial Paint Service